


AGON

222-00139

AGON ROUND SPOT ENCASTRÉ en aluminium, noir, RAL 9005, lentille angle de rayonnement 36°, émission direct, UGR <22, pivotant sur 30°, sans driver, max. 250/500mA, gradation: voir driver, IP20




ILLUSTRATION

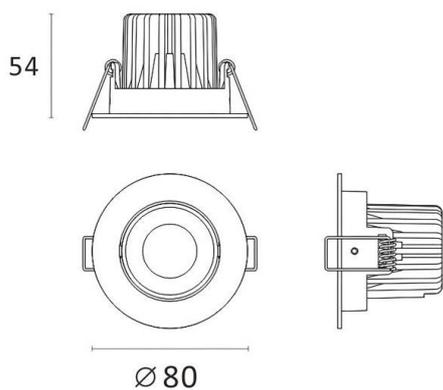

DONNÉES TECHNIQUES

Source lumineuse	LED 5W/9W
Flux lumineux [lm]	475/830
Intensité courant sec. [mA]	250/500
Température de couleur [K]	3000K
IRC	>90
UGR	<22
Optique	lentille
Driver	sans driver
Gradation	voir driver
Emission de lumière	direct
Angle de rayonnement [°]	36°
Tension [V]	18 VDC
Matériel	aluminium
Hauteur [mm]	54
Diamètre [mm]	80
Découpe plafond [mm]	68
Epaisseur de plafond [mm]	20
Hauteur d'encastrement [mm]	84
Indice de protection [IP]	IP20
Classe de protection	classe de protection III
Poids net [kg]	0,17
Couleur luminaire	noir
RAL	9005
N° EAN	9010870539969
Durée de vie [h]	L80 B10 50 000
Cl. d'efficacité énergétique	F

COURBE PHOTOMÉTRIQUE

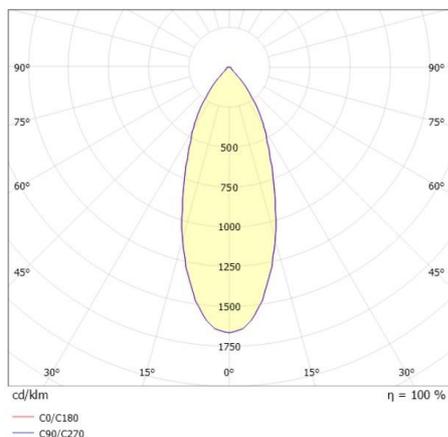

label énergie



Les valeurs indiquées sont des valeurs assignées. La puissance et le flux lumineux sous soumis à une tolérance d'environ 10 %. Tolérance de la température de couleur : +/- 150 K. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent à une température ambiante de 25 °C.