



PERFORA PRO

222-00248

PERFORA PROLINE XL PDI HÄNGELEUCHE aus Aluminium, schwarz, ähnlich RAL 9005, Linsenoptik mit Entblendungsraster Lichtaustritt direkt/-indirekt 40:60, UGR <16, mit Betriebsgerät, max. 1800mA, Dimmbarkeit: DALI 2, Push, Kabel transparent, Adapter/Baldachin schwarz, Pendellänge 4000mm, IP20,

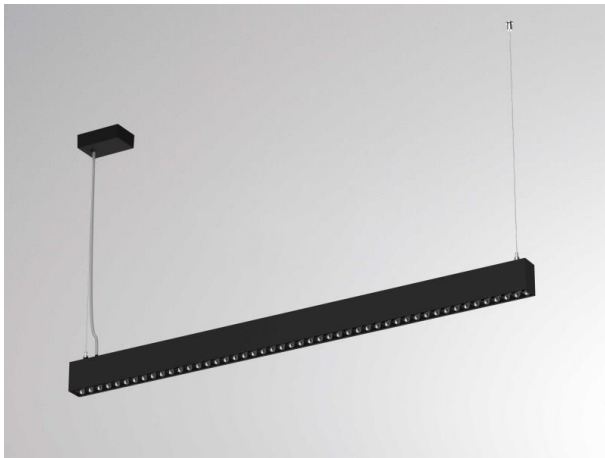


SKIZZE

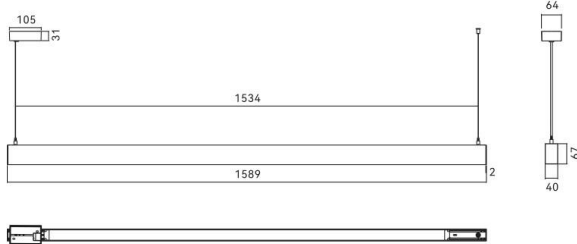

TECHNISCHE DETAILS

Systemleistung [W]	70
Leuchtmittel	LED
Lichtstrom [lm]	7335/7895
Strom Sek. [mA]	1800
Lichtfarbe [K]	3000/4000K
CRI	>90
UGR	<16
Optik	Linsenoptik mit Entblendungsraster
Betriebsgerät	mit Betriebsgerät
Dimmbarkeit	DALI 2, Push
Lichtaustritt	direkt/- indirekt 40:60
Spannung [V]	220-240V 50/60Hz
Material	Aluminium
Länge [mm]	1588
Breite [mm]	40
Höhe [mm]	65
Pendellänge [mm]	4000
Schutzart [IP]	IP20
Schutzklasse	Schutzklasse I
Stoßfestigkeit	IK02
Nettogewicht [kg]	3,70

LICHTVERTEILUNGSKURVE

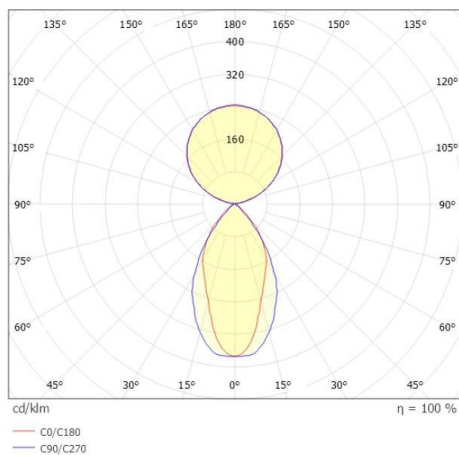

Farbe Leuchte	schwarz
RAL	9005
Farbe Adapter/Baldachin	schwarz
Kabel	transparent
EAN-Nummer	9010870339033
Lebensdauer [h]	L80 B10 50 000
Energieeffizienzkl.	D
Anz Leuchten B16A	28



EnergieLabel



Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%. Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten wenn nicht anders angegeben für eine Umgebungstemperatur von 25°C.