


**KONVERTER DIMMBAR KONST.
SPANNUNG**

24-122730

DC 120W 3-channel (Monochannel 100W) 24V, 1-10V or PUSH dimm., order IR-equipment separately



DISEGNO

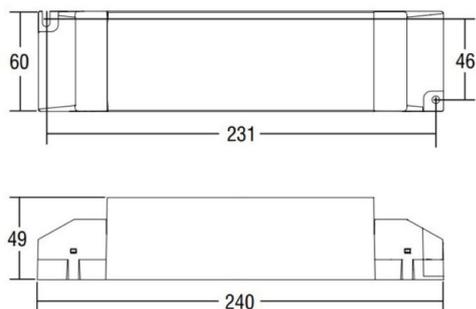

DETTAGLI TECNICI

Alimentatore	con alimentatore
classe di tensione [V]	24 VDC
Materiale	plastica
lunghezza [mm]	240
larghezza [mm]	60
altezza [mm]	49
classe di protezione [IP]	IP20
classe di protezione	classe di protezione I
peso netto [kg]	0,40
Colore lampada	bianco
cod.EAN	8010703306400
quantità lampade B16A	8

CURVA DISTRIBUZIONE LUCE

I valori indicati sono nominali. Tolleranza della potenza e del flusso luminoso +/- 10%. Tolleranza della temperatura colore: +/- 150 K. I valori sono riferiti ad una temperatura ambiente di 25°C, salvo diversa indicazione.



I valori indicati sono nominali. Tolleranza della potenza e del flusso luminoso +/- 10%. Tolleranza della temperatura colore: +/- 150 K. I valori sono riferiti ad una temperatura ambiente di 25°C, salvo diversa indicazione.