


KONVERTER KONST. STROM

24-127483

PROFESSIONALE 42 CONVERTER in plastica, IP20



DISEGNO

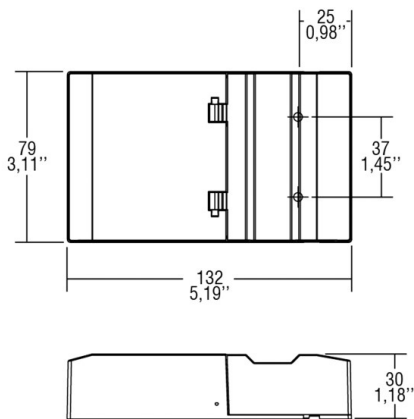

DETTAGLI TECNICI

Potenza sistema [W]	27-52
Alimentatore	con alimentatore
Dimmerabilità	non dimmerabile
classe di tensione [V]	220-240V 50/60Hz
Materiale	plastica
lunghezza [mm]	132
larghezza [mm]	79
altezza [mm]	30
classe di protezione[IP]	IP20
classe di protezione	classe di protezione II
peso netto [kg]	0,12
Colore lampada	grigio
quantità lampade B16A	50

CURVA DISTRIBUZIONE LUCE

Einstellbar mittels DIP-SWITCH:

mA	W	V DC	mA	W	V DC
650	27,3	42	1050	42	40
700	29,4	42	1100	42,9	39
750	30,7	41	1150	44,8	39
800	32,8	41	1200	46,8	39
850	34,8	41	1250	47,5	38
900	36	40	1300	49,4	38
950	38	40	1350	51,3	38
1000	40	40	1400	52	37,5



I valori indicati sono nominali. Tolleranza della potenza e del flusso luminoso +/- 10%. Tolleranza della temperatura colore: +/- 150 K. I valori sono riferiti ad una temperatura ambiente di 25°C, salvo diversa indicazione.