


## KONVERTER KONST. STROM

24-127719

Driver STM/U CC 6W 250mA, non dimmable, section de câble jusqu'à 2,5mm<sup>2</sup>, protection contre la surchauffe, les courts-circuits, surtensions et surcharges, 6W, 2...23V CC, max. 250mA  
 L=50mm, l=40mm, H=22mm  
 220-240V 50/60Hz



## ILLUSTRATION

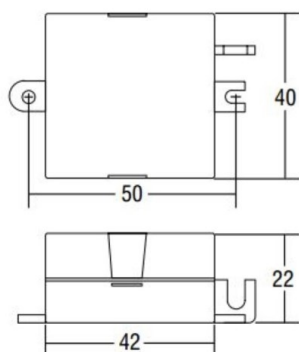

## DONNÉES TECHNIQUES

Puissance système [W]	6
Intensité courant sec. [mA]	250
Driver	avec driver
Gradation	non dimmable
Tension [V]	220-240V 50/60Hz
Matériel	plastique
Longueur [mm]	42
Largeur [mm]	40
Hauteur [mm]	22
Indice de protection [IP]	IP20
Classe de protection	classe de protection II
Poids net [kg]	0,03
Couleur luminaire	noir
N° EAN	85044083 90
Nbre luminaires B16A	50

## COURBE PHOTOMÉTRIQUE



Les valeurs indiquées sont des valeurs assignées. La puissance et le flux lumineux sous soumis à une tolérance d'environ 10 %. Tolérance de la température de couleur : +/- 150 K. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent à une température ambiante de 25 °C.