


KONVERTER KONST. STROM

24-141110

DC 15W 350mA SLIM/U Konverter, nicht dimmbar, Drahtquerschnitt bis zu 2,5mm², Schutz gegen Überhitzung und Kurzschluss, Netzüberspannungen, Überlast, Deckeneinlegeausschnitt=32mm, 15W, 2 ... 40 V DC, max. 350mA
 L=158mm, B=19mm, H=22mm
 220-240V 50/60Hz



SKIZZE

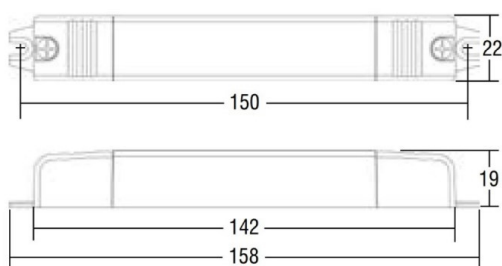

TECHNISCHE DETAILS

Systemleistung [W]	15
Strom Sek.[mA]	350
Betriebsgerät	mit Betriebsgerät
Dimmbarkeit	nicht dimmbar
Spannung [V]	220-240V 50/60Hz
Material	Kunststoff
Länge [mm]	142
Breite [mm]	22
Höhe [mm]	19
Schutzart [IP]	IP20
Schutzklasse	Schutzklasse II
Nettogewicht [kg]	0,05
Farbe Leuchte	weiß
Anz Leuchten B16A	27

LICHTVERTEILUNGSKURVE



Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
 Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten wenn nicht anders angegeben für eine Umgebungstemperatur von 25°C.