

MOBILIS

276-10083080bb

MOBILIS 250 R EINBAUSTRALER aus Aluminium, schwarz matt, ähnlich RAL 9005, Ausstrahlwinkel 33°, Lichtaustritt direkt, drehbar 355°, schwenkbar 30°, ohne Betriebsgerät, max. 700mA, IP20




SKIZZE

TECHNISCHE DETAILS

Systemleistung [W]	7
Leuchtmittel	LED 7W
Lichtstrom [lm]	310
Strom Sek.[mA]	700
Lichtfarbe [K]	3000K
CRI	>80
Betriebsgerät	ohne Betriebsgerät
Lichtaustritt	direkt
Ausstrahlwinkel [°]	33°
Spannung [V]	15 VDC
Material	Aluminium
Höhe [mm]	250
Durchmesser [mm]	91
D-Ausschn. [mm]	83
Einbautiefe [mm]	75-280
Schutzart [IP]	IP20
Schutzklasse	Schutzklasse III
Nettogewicht [kg]	0,53
Farbe Leuchte	schwarz matt
RAL	9005
EAN-Nummer	9010506254051
Lebensdauer [h]	25 000

LICHTVERTEILUNGSKURVE

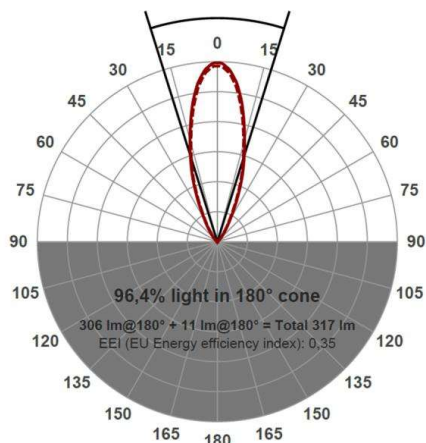

Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%. Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten wenn nicht anders angegeben für eine Umgebungstemperatur von 25°C.