


VIALED EVO

282-ve03f30abr

VIALED EVO NOTLICHTLEUCHTE aus Kunststoff, weiß, ähnlich RAL 9010, Lichtaustritt direkt, IP20, Notlicht, für Raumdeckenhöhe bis zu 3m geeignet, Aufladezeit: 12h, Brenndauer: 3h, inkl. Konverter



ILLUSTRATION

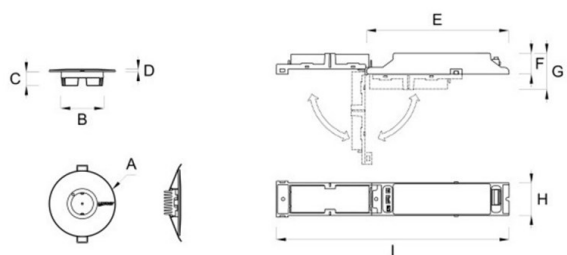


A=85mm B=55mm C=18mm D=3,2mm
E=182mm F=27mm G=47mm H=46mm I=297mm

DONNÉES TECHNIQUES

Puissance système [W]	5
Source lumineuse	LED
Flux lumineux [lm]	320
Température de couleur [K]	6000K
Optique	lentille en plastique de haute qualité
Driver	avec driver
Gradation	non dimmable
Emission de lumière	direct
Tension [V]	220-240V 50/60Hz
Matériel	plastique
Hauteur [mm]	21
Diamètre [mm]	85
Découpe plafond [mm]	60
Hauteur d'encastrement [mm]	48
Indice de protection [IP]	IP20
Classe de protection	classe de protection II
Indice de résistance aux chocs	IK07
Poids net [kg]	0,60
Couleur luminaire	blanc
RAL	9010
N° EAN	8021046040258

COURBE PHOTOMÉTRIQUE

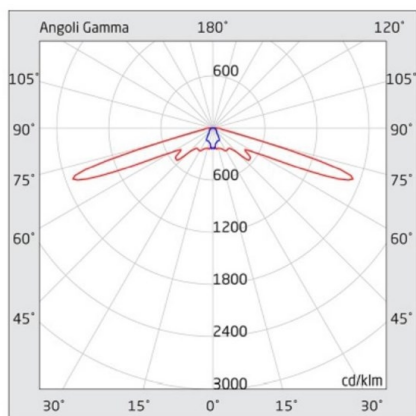

Les valeurs indiquées sont des valeurs assignées. La puissance et le flux lumineux sous soumis à une tolérance d'environ 10 %. Tolérance de la température de couleur : +/- 150 K. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent à une température ambiante de 25 °C.