

**PREMIUM**

**283-242865nwkonf**

STRIPE flessibile PREMIUM LED, IP65 con rivestimento al plasma, per metro, 120 LED SMD2835/metro, 28W/metro, separabile ogni 5cm, montaggio con nastro biadesivo 3M, escl. convertitore, CRI>90, 4000K, ATTENZIONE: lunghezza massima per punto di alimentazione 4m




**DISEGNO**

**DETTAGLI TECNICI**

tipo di lampadina	SMD LED 28W PRO METER
flusso luminoso [lm]	3191
temperatura colore [K]	4000K
CRI	>90
Alimentatore	senza alimentatore
Dimmerabilità	vedi alimentatore
area di emissione luce	diretta
ang.del fascio lumin.[°]	120°
classe di tensione [V]	24 VDC
Materiale	plastica
lunghezza [mm]	1000
larghezza [mm]	8
altezza [mm]	1,4
classe di protezione[IP]	IP65
classe di protezione	classe di protezione III
peso netto [kg]	0,35
cod.EAN	9010506058772
durata di vita [h]	L80 B10 20 000
cl. efficienza energ.	F

**CURVA DISTRIBUZIONE LUCE**

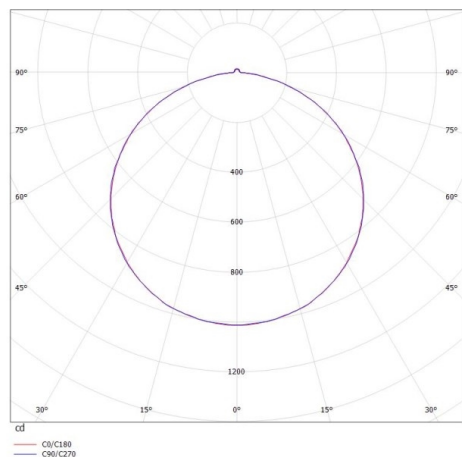

I valori indicati sono nominali. Tolleranza della potenza e del flusso luminoso +/- 10%. Tolleranza della temperatura colore: +/- 150 K. I valori sono riferiti ad una temperatura ambiente di 25°C, salvo diversa indicazione.