


AGON

305-0040680203015

AGON ROUND SPOT ENCASTRÉ en aluminium, nature brossé, angle de rayonnement 20°, émission direct, pivotant sur 30°, sans driver, max. 250mA, gradation: voir driver, IP20




ILLUSTRATION

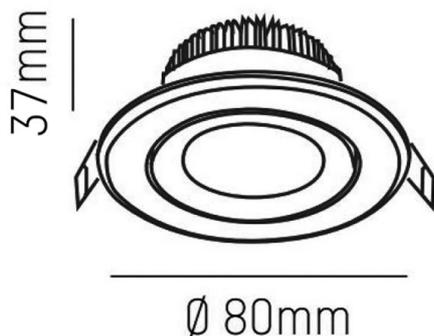

DONNÉES TECHNIQUES

| | |
|------------------------------|--------------------------|
| Source lumineuse | LED 5W |
| Flux lumineux [lm] | 560 |
| Intensité courant sec. [mA] | 250 |
| Température de couleur [K] | 3000K |
| IRC | >80 |
| Driver | sans driver |
| Gradation | voir driver |
| Emission de lumière | direct |
| Angle de rayonnement [°] | 20° |
| Tension [V] | 20 VDC |
| Matériel | aluminium |
| Hauteur [mm] | 37 |
| Diamètre [mm] | 80 |
| Découpe plafond [mm] | 68 |
| Hauteur d'encastrement [mm] | 70 |
| Indice de protection [IP] | IP20 |
| Classe de protection | classe de protection III |
| Poids net [kg] | 0,16 |
| Couleur luminaire | nature brossé |
| N° EAN | 9010506822762 |
| Durée de vie [h] | L80 B10 20 000 |
| Cl. d'efficacité énergétique | E |

COURBE PHOTOMÉTRIQUE

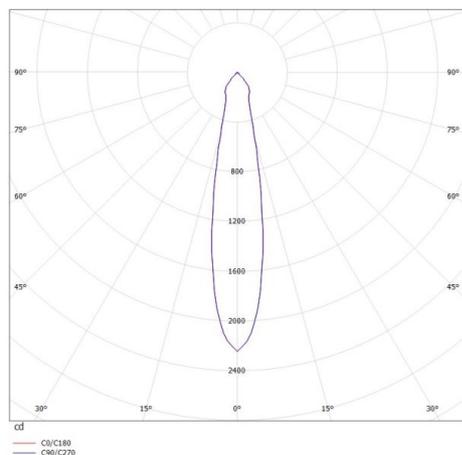

Les valeurs indiquées sont des valeurs assignées. La puissance et le flux lumineux sous soumis à une tolérance d'environ 10 %. Tolérance de la température de couleur : +/- 150 K. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent à une température ambiante de 25 °C.