


PONTOS

305-624824w


PONTOS SQUARE SPOT ENCASTRÉ en aluminium, blanc, RAL 9003, angle de rayonnement 24°, émission direct, pivotant sur 30°, sans driver, max. 350mA, gradation: voir driver, IP44



ILLUSTRATION

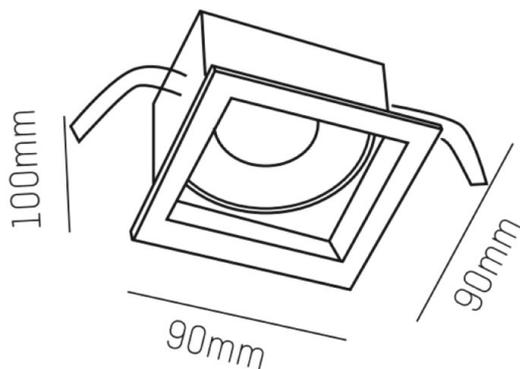

COURBE PHOTOMÉTRIQUE

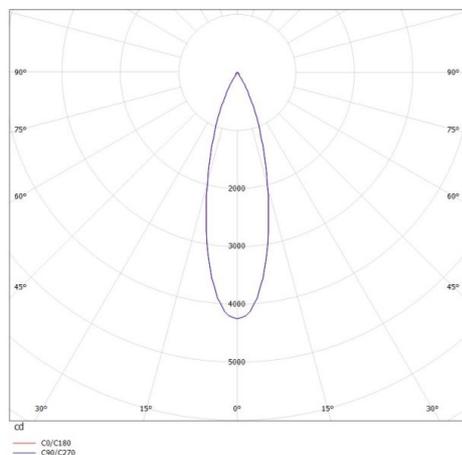

DONNÉES TECHNIQUES

| | |
|------------------------------|--------------------------|
| Puissance système [W] | 10/15 |
| Source lumineuse | LED 15W |
| Flux lumineux [lm] | 870/1310 |
| Intensité courant sec. [mA] | 350 |
| Température de couleur [K] | 3000K |
| IRC | >80 |
| Driver | sans driver |
| Gradation | voir driver |
| Emission de lumière | direct |
| Angle de rayonnement [°] | 24° |
| Tension [V] | 36 VDC |
| Matériel | aluminium |
| Longueur [mm] | 89 |
| Largeur [mm] | 89 |
| Hauteur [mm] | 80 |
| Découpe plafond [mm] | 78x78 |
| Hauteur d'encastrement [mm] | 110 |
| Indice de protection [IP] | IP44 |
| Classe de protection | classe de protection III |
| Poids net [kg] | 0,31 |
| Couleur luminaire | blanc |
| RAL | 9003 |
| N° EAN | 9010506045017 |
| Durée de vie [h] | L80 B10 20 000 |
| Cl. d'efficacité énergétique | E |



Les valeurs indiquées sont des valeurs assignées. La puissance et le flux lumineux sous soumis à une tolérance d'environ 10 %. Tolérance de la température de couleur : +/- 150 K. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent à une température ambiante de 25 °C.