


WINDOW

305-6800p

WINDOW II LUMINAIRE ENCASTRÉ MURAL en aluminium, aluminium anodisé, émission direct, sans driver, max. 250mA, gradation: voir driver, IP20




ILLUSTRATION

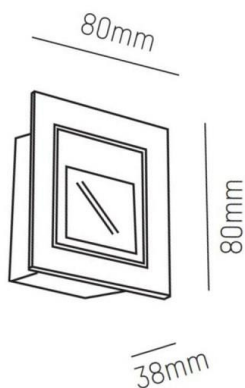

DONNÉES TECHNIQUES

Source lumineuse	LED 2W
Flux lumineux [lm]	165
Intensité courant sec. [mA]	250
Température de couleur [K]	3000K
IRC	>80
Driver	sans driver
Gradation	voir driver
Emission de lumière	direct
Tension [V]	9 VDC
Matériel	aluminium
Longueur [mm]	80
Largeur [mm]	80
Hauteur [mm]	38
Découpe plafond [mm]	69x69
Hauteur d'encastrement [mm]	68
Indice de protection [IP]	IP20
Classe de protection	classe de protection III
Poids net [kg]	0,10
Couleur luminaire	aluminium anodisé
N° EAN	9008905795527
Durée de vie [h]	L80 B10 60 000
Cl. d'efficacité énergétique	E

COURBE PHOTOMÉTRIQUE

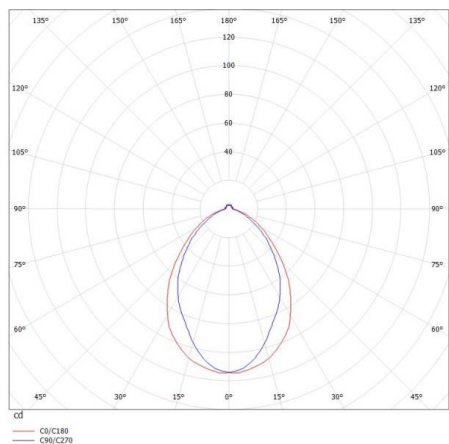

label énergie



Les valeurs indiquées sont des valeurs assignées. La puissance et le flux lumineux sous soumis à une tolérance d'environ 10 %. Tolérance de la température de couleur : +/- 150 K. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent à une température ambiante de 25 °C.