

**MONA**

**333-00040**

MONA MINI F BOLLARD in alluminio, antracite, simile a RAL 7016, lente accessorio: ancoraggio in cemento, fascio 360°, emissione luminosa diretta, dimmerabilità: DALI, IP65




**DISEGNO**

**DETTAGLI TECNICI**

Potenza sistema [W]	12
tipo di lampadina	LED
flusso luminoso [lm]	550
temperatura colore [K]	3000K
CRI	>80
Ottica	lente
area di emissione luce	diretta
ang.del fascio lumin.[°]	360°
Materiale	alluminio
altezza [mm]	850
diametro [mm]	100
classe di protezione[IP]	IP65
classe di protezione	classe di protezione I
resistenza agli urti	IK10
peso netto [kg]	2,60
Colore lampada	antracite
RAL	7016
cod.EAN	9010870558564
durata di vita [h]	L80 B10 50 000
cl. efficienza energ.	C
quantità lampade B16A	166

**CURVA DISTRIBUZIONE LUCE**

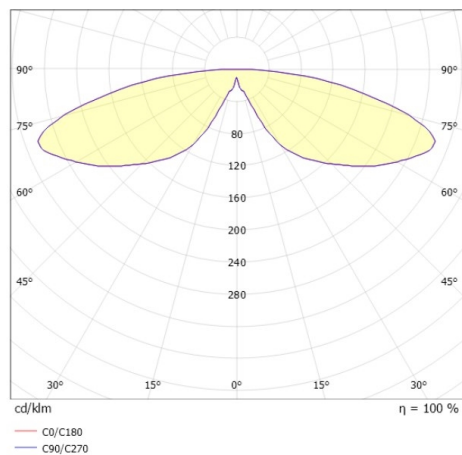

I valori indicati sono nominali. Tolleranza della potenza e del flusso luminoso +/- 10%. Tolleranza della temperatura colore: +/- 150 K. I valori sono riferiti ad una temperatura ambiente di 25°C, salvo diversa indicazione.