


**KODA**

**333-00064**

KODA THIRTY ONE WANDAUFBAULEUCHE aus Aluminium, anthrazit, ähnlich RAL 7016, Lichtaustritt direkt, mit Betriebsgerät, Dimmbarkeit: on/off, IP65,

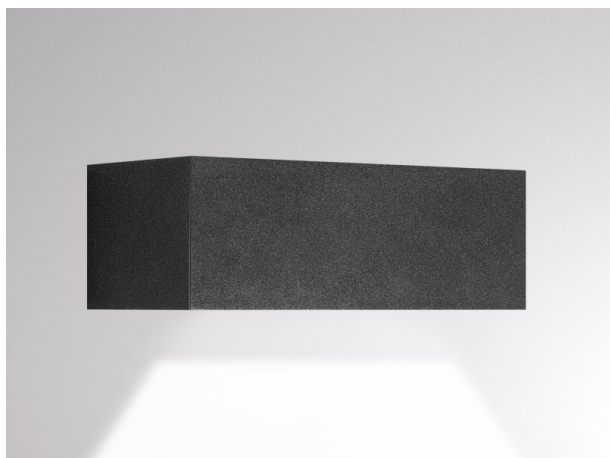


**SKIZZE**

**TECHNISCHE DETAILS**

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| Systemleistung [W]  | 20                |
| Leuchtmittel        | LED               |
| Lichtstrom [lm]     | 936               |
| Lichtfarbe [K]      | 3000K             |
| CRI                 | >80               |
| Betriebsgerät       | mit Betriebsgerät |
| Dimmbarkeit         | on/off            |
| Lichtaustritt       | direkt            |
| Spannung [V]        | 220-240V 50/60Hz  |
| Material            | Aluminium         |
|                     |                   |
| Länge [mm]          | 300               |
| Breite [mm]         | 100               |
| Höhe [mm]           | 102               |
| Schutzart [IP]      | IP65              |
| Schutzklasse        | Schutzklasse I    |
| Stoßfestigkeit      | IK06              |
| Nettogewicht [kg]   | 2,38              |
|                     |                   |
| Farbe Leuchte       | anthrazit         |
| RAL                 | 7016              |
| EAN-Nummer          | 9010870575004     |
| Lebensdauer [h]     | 50 000 L80 B10    |
| Umgebungstemperatur | -20° bis +35°     |
| Energieeffizienzkl. | F                 |
| Anz Leuchten B16A   | 24                |

**LICHTVERTEILUNGSKURVE**

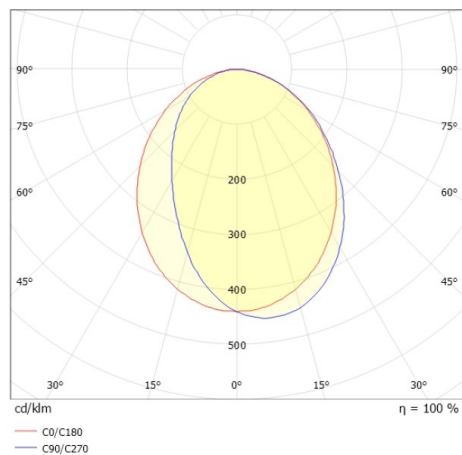

Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%. Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten wenn nicht anders angegeben für eine Umgebungstemperatur von 25°C.