


**DESCO**

**341-t2419160**


DESCO M TRACK SCHIENENSTRAHLER MIT 3-PH ADAPTER aus Aluminium, schwarz, ähnlich RAL 9006, satiniertes PMMA Opal diffuser Ausstrahlwinkel 115°, Lichtaustritt direkt, mit Betriebsgerät, max. 500mA, Dimmbarkeit: nicht dimmbar, Adapter/Baldachin schwarz, IP20,



**SKIZZE**

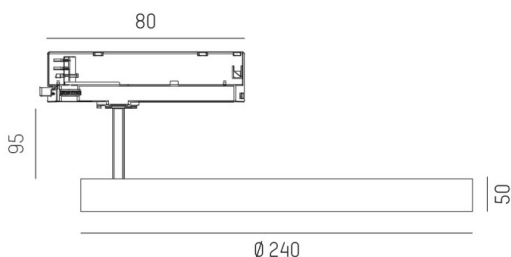

**LICHTVERTEILUNGSKURVE**

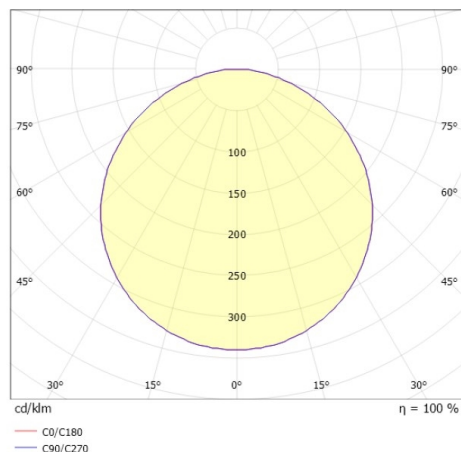

**TECHNISCHE DETAILS**

Systemleistung [W]	15
Leuchtmittel	LED
Lichtstrom [lm]	850/935/940
Strom Sek. [mA]	500
Lichtfarbe [K]	2700K/3000K/4000K
CRI	>90
Optik	PMMA Opal diffuser
Betriebsgerät	mit Betriebsgerät
Dimmbarkeit	nicht dimmbar
Lichtaustritt	direkt
Ausstrahlwinkel [°]	115°
Spannung [V]	220-240V 50/60Hz
Material	Aluminium
Höhe [mm]	50
Durchmesser [mm]	240
Schutzart [IP]	IP20
Schutzklasse	Schutzklasse I
Stoßfestigkeit	IK02
Nettogewicht [kg]	0,83
Farbe Leuchte	schwarz
RAL	9006
Farbe Adapter/Baldachin	schwarz
EAN-Nummer	9010506782578
Lebensdauer [h]	L80 B10 20 000
Energieeffizienzkl.	E
Anz Leuchten B16A	22



Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%. Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten wenn nicht anders angegeben für eine Umgebungstemperatur von 25°C.