

BADO NOVA 2 SDI

445-51401428d

BADO NOVA 2 SDI WAND-DECKEN AUFBAULEUCHTE aus Aluminium, silber matt, ähnlich RAL 9006, mikroprismatische PMMA-Abdeckung für ausgezeichnete Entblendung Lichtaustritt direkt/- indirekt, UGR <19, mit Betriebsgerät, Dimmbarkeit DALI, IP40




SKIZZE

TECHNISCHE DETAILS

Systemleistung [W]	23
Leuchtmittel	LED
Lichtstrom [lm]	3030
Lichtfarbe [K]	4000K
CRI	>80
UGR	<19
Optik	Mikroprismenabdeckung
Betriebsgerät	mit Betriebsgerät
Dimmbarkeit	DALI
Lichtaustritt	direkt/- indirekt
Spannung [V]	220-240V 50/60Hz
Material	Aluminium
Höhe [mm]	68
Durchmesser [mm]	400
Schutzart [IP]	IP40
Schutzklasse	Schutzklasse I
Stoßfestigkeit	IK02
Nettogewicht [kg]	3,30
Farbe Leuchte	silber matt
RAL	9006
EAN-Nummer	9010506301649
Lebensdauer [h]	L85 B10 50 000

LICHTVERTEILUNGSKURVE

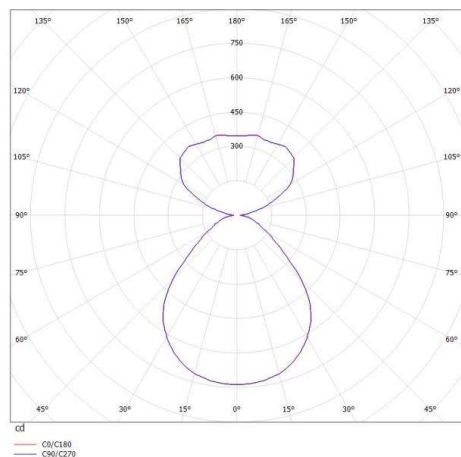

Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%. Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten wenn nicht anders angegeben für eine Umgebungstemperatur von 25°C.