

**BADO NOVA 2 SDI**

**445-51401916d**

BADO NOVA 2 SDI WAND-DECKEN AUFBAULEUCHTE aus Aluminium, schwarz, ähnlich RAL 9005, satinierter PMMA Opaldiffuser Lichtaustritt direkt/- indirekt, mit Betriebsgerät, Dimmbarkeit DALI, IP40




**SKIZZE**

**TECHNISCHE DETAILS**

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| Systemleistung [W] | 23                |
| Leuchtmittel       | LED               |
| Lichtstrom [lm]    | 2852              |
| Lichtfarbe [K]     | 3000K             |
| CRI                | >80               |
| Optik              | PMMA Opaldiffuser |
| Betriebsgerät      | mit Betriebsgerät |
| Dimmbarkeit        | DALI              |
| Lichtaustritt      | direkt/- indirekt |
| Spannung [V]       | 220-240V 50/60Hz  |
| Material           | Aluminium         |
| Höhe [mm]          | 68                |
| Durchmesser [mm]   | 400               |
| Schutzart [IP]     | IP40              |
| Schutzklasse       | Schutzklasse I    |
| Stoßfestigkeit     | IK02              |
| Nettogewicht [kg]  | 3,30              |
| Farbe Leuchte      | schwarz           |
| RAL                | 9005              |
| EAN-Nummer         | 9010506301687     |
| Lebensdauer [h]    | L85 B10 50 000    |

**LICHTVERTEILUNGSKURVE**

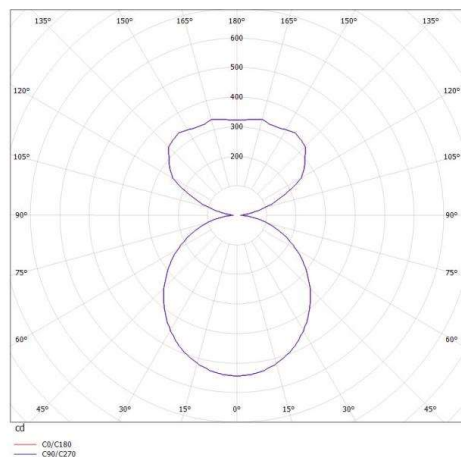

Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%. Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten wenn nicht anders angegeben für eine Umgebungstemperatur von 25°C.