

BADO NOVA 2 SDI

445-514019180

BADO NOVA 2 SDI WAND-DECKEN AUFBAULEUCHTE aus Aluminium, silber matt, ähnlich RAL 9006, satinierter PMMA Opaldiffuser Lichtaustritt direkt/-indirekt, mit Betriebsgerät, IP40




SKIZZE

TECHNISCHE DETAILS

| | |
|--------------------|-------------------|
| Systemleistung [W] | 23 |
| Leuchtmittel | LED |
| Lichtstrom [lm] | 2852 |
| Lichtfarbe [K] | 3000K |
| CRI | >80 |
| Optik | PMMA Opaldiffuser |
| Betriebsgerät | mit Betriebsgerät |
| Lichtaustritt | direkt/- indirekt |
| Spannung [V] | 220-240V 50/60Hz |
| Material | Aluminium |
| | |
| Höhe [mm] | 68 |
| Durchmesser [mm] | 400 |
| Schutzart [IP] | IP40 |
| Schutzklasse | Schutzklasse I |
| Stoßfestigkeit | IK02 |
| Nettogewicht [kg] | 3,30 |
| | |
| Farbe Leuchte | silber matt |
| RAL | 9006 |
| EAN-Nummer | 9010506301717 |
| Lebensdauer [h] | L85 B10 50 000 |

LICHTVERTEILUNGSKURVE

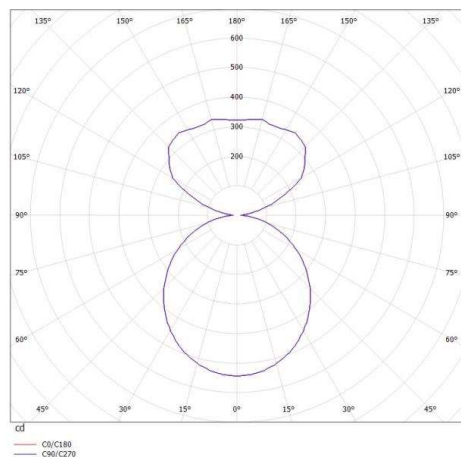

Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%. Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten wenn nicht anders angegeben für eine Umgebungstemperatur von 25°C.