

**BADO NOVA 2 SDI**

**445-51401926d**

BADO NOVA 2 SDI WAND-DECKEN AUFBAULEUCHTE aus Aluminium, schwarz, ähnlich RAL 9005, mikroprismatische PMMA-Abdeckung für ausgezeichnete Entblendung Lichtaustritt direkt/- indirekt, UGR <19, mit Betriebsgerät, Dimmbarkeit DALI, IP40




**SKIZZE**

**TECHNISCHE DETAILS**

|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| Systemleistung [W] | 23                    |
| Leuchtmittel       | LED                   |
| Lichtstrom [lm]    | 2833                  |
| Lichtfarbe [K]     | 3000K                 |
| CRI                | >80                   |
| UGR                | <19                   |
| Optik              | Mikroprismenabdeckung |
| Betriebsgerät      | mit Betriebsgerät     |
| Dimmbarkeit        | DALI                  |
| Lichtaustritt      | direkt/- indirekt     |
| Spannung [V]       | 220-240V 50/60Hz      |
| Material           | Aluminium             |
|                    |                       |
| Höhe [mm]          | 68                    |
| Durchmesser [mm]   | 400                   |
| Schutzart [IP]     | IP40                  |
| Schutzklasse       | Schutzklasse I        |
| Stoßfestigkeit     | IK02                  |
| Nettogewicht [kg]  | 3,30                  |
|                    |                       |
| Farbe Leuchte      | schwarz               |
| RAL                | 9005                  |
| EAN-Nummer         | 9010506301748         |
| Lebensdauer [h]    | L85 B10 50 000        |

**LICHTVERTEILUNGSKURVE**

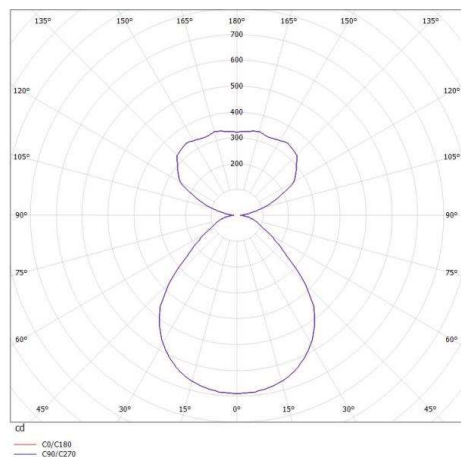

Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%. Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten wenn nicht anders angegeben für eine Umgebungstemperatur von 25°C.