

BADO NOVA 2 SDI

445-51601925d

BADO NOVA 2 SDI WAND-DECKEN AUFBAULEUCHTE aus Aluminium, weiß, ähnlich RAL 9003, mikroprismatische PMMA-Abdeckung für ausgezeichnete Entblendung Lichtaustritt direkt/ - indirekt, UGR <19, mit Betriebsgerät, Dimmbarkeit DALI, IP40




SKIZZE

TECHNISCHE DETAILS

Systemleistung [W]	41
Leuchtmittel	LED
Lichtstrom [lm]	5470
Lichtfarbe [K]	3000K
CRI	>80
UGR	<19
Optik	Mikroprismenabdeckung
Betriebsgerät	mit Betriebsgerät
Dimmbarkeit	DALI
Lichtaustritt	direkt/ - indirekt
Spannung [V]	220-240V 50/60Hz
Material	Aluminium
Höhe [mm]	68
Durchmesser [mm]	600
Schutzart [IP]	IP40
Schutzklasse	Schutzklasse I
Stoßfestigkeit	IK02
Nettogewicht [kg]	6,20
Farbe Leuchte	weiß
RAL	9003
EAN-Nummer	9010506302226
Lebensdauer [h]	L85 B10 50 000

LICHTVERTEILUNGSKURVE

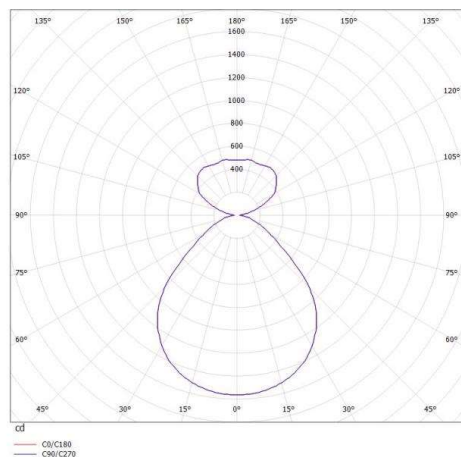

Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%. Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten wenn nicht anders angegeben für eine Umgebungstemperatur von 25°C.