


**CADAN NOVA L PDI**

**445-7512019260**

CADAN NOVA L PDI SUSPENSION en aluminium, noir, RAL 9005, diffuseur microprismatique en PMMA pour une réduction optimale de l'éblouissement émission direct/indirect, UGR <19, avec driver, gradation: non dimmable, câble d'alimentation transparent, adaptateur/patère noir, longueur de suspension max. 1500mm, IP20




**ILLUSTRATION**

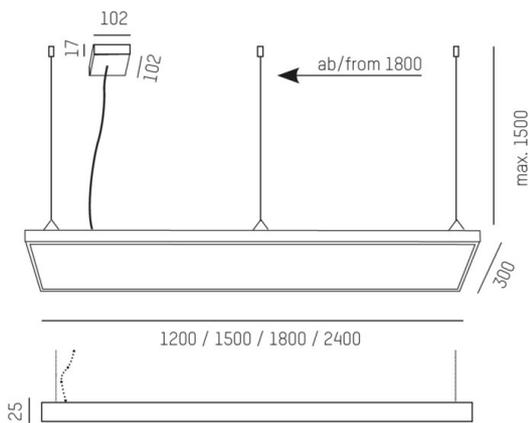

**DONNÉES TECHNIQUES**

Puissance système [W]	53
Source lumineuse	LED
Flux lumineux [lm]	6311
Température de couleur [K]	3000K
IRC	>80
UGR	<19
Optique	diffuseur microprismatique
Driver	avec driver
Gradation	non dimmable
Emission de lumière	direct/indirect
Tension [V]	220-240V 50/60Hz
Matériel	aluminium
Longueur [mm]	1200
Largeur [mm]	300
Hauteur [mm]	25
Longueur de câble [mm]	max. 1500
Indice de protection [IP]	IP20
Classe de protection	classe de protection I
Indice de résistance aux chocs	IK02
Poids net [kg]	7,00
Couleur luminaire	noir
RAL	9005
Couleur adaptateur/patère	noir
Câble d'alimentation	transparent
N° EAN	9008905879296
Durée de vie [h]	L85 B10 50 000
Nbre luminaires B16A	15

**COURBE PHOTOMÉTRIQUE**

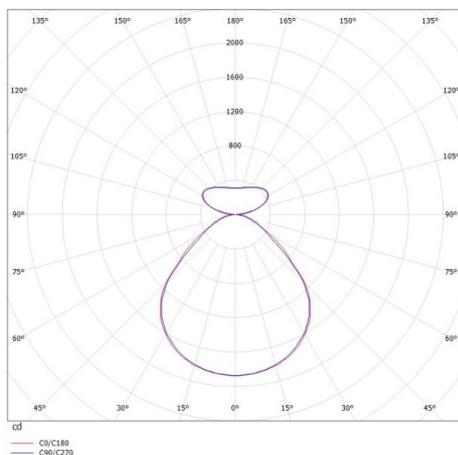

Les valeurs indiquées sont des valeurs assignées. La puissance et le flux lumineux sous soumis à une tolérance d'environ 10 %. Tolérance de la température de couleur : +/- 150 K. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent à une température ambiante de 25 °C.