


CADAN NOVA L PDI

445-7515019250

CADAN NOVA L PDI SUSPENSION en aluminium, blanc, RAL 9003, diffuseur microprismatique en PMMA pour une réduction optimale de l'éblouissement émission direct/indirect, UGR <19, avec driver, gradation: non dimmable, câble d'alimentation transparent, adaptateur/patère blanc, longueur de suspension max. 1500mm, IP20




ILLUSTRATION

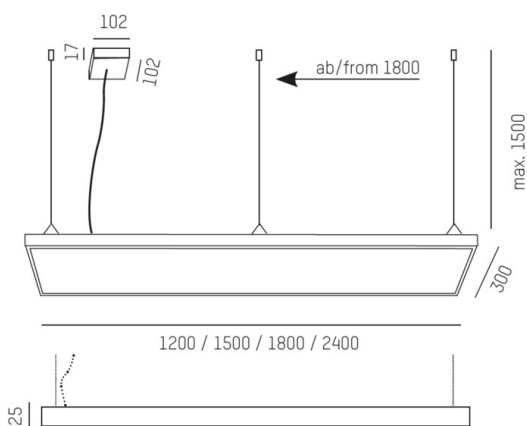

DONNÉES TECHNIQUES

Puissance système [W]	65
Source lumineuse	LED
Flux lumineux [lm]	7985
Température de couleur [K]	3000K
IRC	>80
UGR	<19
Optique	diffuseur microprismatique
Driver	avec driver
Gradation	non dimmable
Emission de lumière	direct/indirect
Tension [V]	220-240V 50/60Hz
Matériel	aluminium
Longueur [mm]	1500
Largeur [mm]	300
Hauteur [mm]	25
Longueur de câble [mm]	max. 1500
Indice de protection [IP]	IP20
Classe de protection	classe de protection I
Indice de résistance aux chocs	IK02
Poids net [kg]	8,80
Couleur luminaire	blanc
RAL	9003
Couleur adaptateur/patère	blanc
Câble d'alimentation	transparent
N° EAN	9008905879517
Durée de vie [h]	L85 B10 50 000
Nbre luminaires B16A	15

COURBE PHOTOMÉTRIQUE

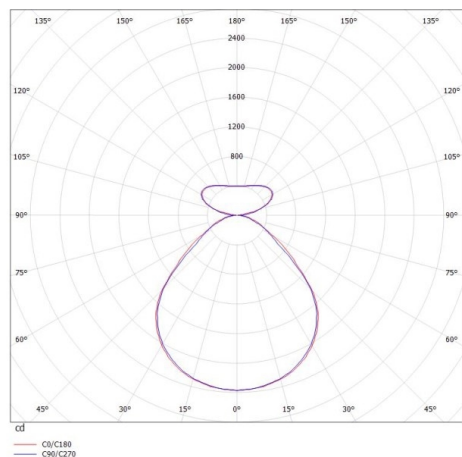

Les valeurs indiquées sont des valeurs assignées. La puissance et le flux lumineux sous soumis à une tolérance d'environ 10 %. Tolérance de la température de couleur : +/- 150 K. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent à une température ambiante de 25 °C.