CADAN NOVA L PDI

445-751501925d

CADAN NOVA L PDI HÄNGELEUCHTE aus Aluminium, weiß, ähnlich RAL 9003,mikroprismatische PMMA-Abdeckung für ausgezeichnete Entblendung Lichtaustritt direkt/- indirekt, UGR <19, mit Betriebsgerät, Dimmbarkeit: DALI, Kabel transparent, Adapter/Baldachin weiß, Pendellänge max. 1500mm, IP20,

SKIZZE

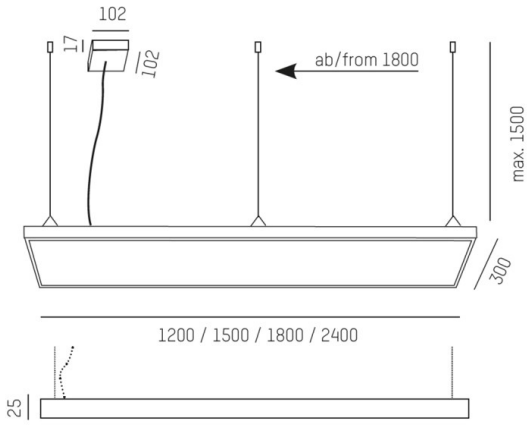

LICHTVERTEILUNGSKURVE

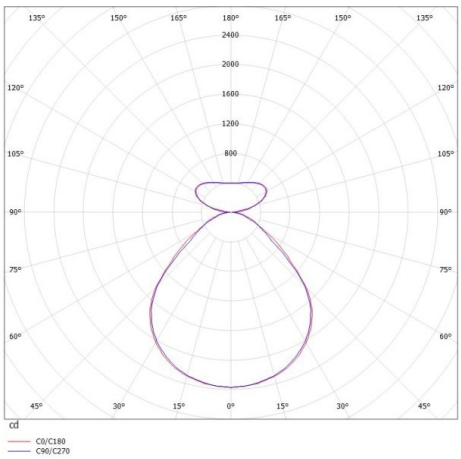

TECHNISCHE DETAILS

Systemleistung [W]	65
Leuchtmittel	LED
Lichtstrom [lm]	7985
Lichtfarbe [K]	3000K
CRI	>80
UGR	<19
Optik	Mikroprismenabdeckung
Betriebsgerät	mit Betriebsgerät
Dimmbarkeit	DALI
Lichtaustritt	direkt/- indirekt
Spannung [V]	220-240V 50/60Hz
Material	Aluminium
Länge [mm]	1500
Breite [mm]	300
Höhe [mm]	25
Pendellänge [mm]	max. 1500
Schutzart [IP]	IP20
Schutzklasse	Schutzklasse I
Stoßfestigkeit	IK02
Nettogewicht [kg]	8,80
Farbe Leuchte	weiß
RAL	9003
Farbe Adapter/Baldachin	weiß
Kabel	transparent
EAN-Nummer	9008905879524
Lebensdauer [h]	L85 B10 50 000
Anz Leuchten B16A	12

CE

Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%. Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten wenn nicht anders angegeben für eine Umgebungstemperatur von 25°C.