

**CADAN NOVA SYSTEM PDI**

**445-7912119250**

CADAN NOVA SYSTEM PDI LAMPADA PER SISTEMI in alluminio, bianco, simile a RAL 9003, coperchio microprismatico in PMMA per anti-abbagliamento emissione luminosa diretto / indiretto, UGR <19, con alimentatore, dimmerabilità: non dimmerabile, adattatore/basetta bianco, lunghezza del pendinamento max. 1500mm, IP20




**DISEGNO**



**DETTAGLI TECNICI**

Potenza sistema [W]	43
tipo di lampadina	LED
flusso luminoso [lm]	4834
temperatura colore [K]	3000K
CRI	>80
UGR	<19
Ottica	diffusore microprismatico
Alimentatore	con alimentatore
Dimmerabilità	non dimmerabile
area di emissione luce	diretto / indiretto
classe di tensione [V]	220-240V 50/60Hz
Materiale	alluminio
lunghezza [mm]	1200
larghezza [mm]	200
altezza [mm]	25
lung. suspens. [mm]	max. 1500
classe di protezione [IP]	IP20
classe di protezione I	classe di protezione I
resistenza agli urti	IK02
peso netto [kg]	4,80
Colore lampada	bianco
RAL	9003
Colore adattatore/basetta	bianco
cod.EAN	9010506306507
durata di vita [h]	L85 B10 50 000

**CURVA DISTRIBUZIONE LUCE**

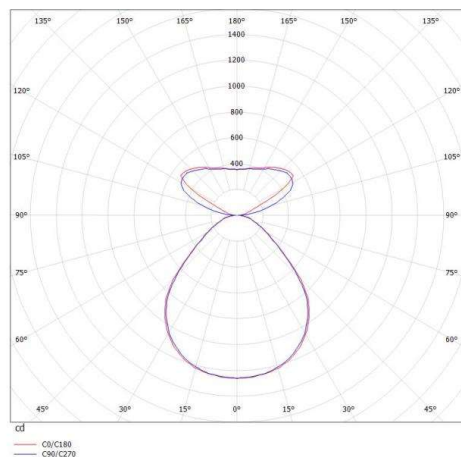

I valori indicati sono nominali. Tolleranza della potenza e del flusso luminoso +/- 10%. Tolleranza della temperatura colore: +/- 150 K. I valori sono riferiti ad una temperatura ambiente di 25°C, salvo diversa indicazione.