

CADAN NOVA SYSTEM PDI

445-796019260

CADAN NOVA SYSTEM PDI LAMPADA PER SISTEMI in alluminio, nero, simile a RAL 9005, coperchio microprismatico in PMMA per anti-abbagliamento emissione luminosa diretto / indiretto, UGR <19, con alimentatore, dimmerabilità: non dimmerabile, adattatore/basetta nero, lunghezza del pendinamento max. 1500mm, IP20




DISEGNO



DETTAGLI TECNICI

| | |
|---------------------------|---------------------------|
| Potenza sistema [W] | 35 |
| tipo di lampadina | LED |
| flusso luminoso [lm] | 3805 |
| temperatura colore [K] | 3000K |
| CRI | >80 |
| UGR | <19 |
| Ottica | diffusore microprismatico |
| Alimentatore | con alimentatore |
| Dimmerabilità | non dimmerabile |
| area di emissione luce | diretto / indiretto |
| classe di tensione [V] | 220-240V 50/60Hz |
| Materiale | alluminio |
| lunghezza [mm] | 600 |
| larghezza [mm] | 200 |
| altezza [mm] | 25 |
| lungh. sospens. [mm] | max. 1500 |
| classe di protezione [IP] | IP20 |
| classe di protezione | classe di protezione I |
| resistenza agli urti | IK02 |
| peso netto [kg] | 4,50 |
| Colore lampada | nero |
| RAL | 9005 |
| Colore adattatore/basetta | nero |
| cod.EAN | 9010506281484 |
| durata di vita [h] | L85 B10 50 000 |

CURVA DISTRIBUZIONE LUCE

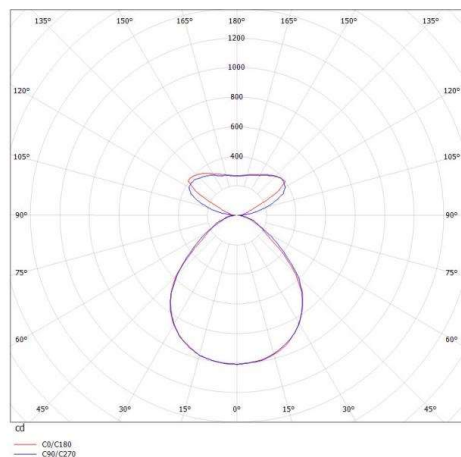

I valori indicati sono nominali. Tolleranza della potenza e del flusso luminoso +/- 10%. Tolleranza della temperatura colore: +/- 150 K. I valori sono riferiti ad una temperatura ambiente di 25°C, salvo diversa indicazione.