CADAN NOVA SYSTEM PD

445-801511915d

CADAN NOVA SYSTEM PD LUMINAIRE SUR MESURE en aluminium, blanc, RAL 9003,diffuseur opale en PMMA émission direct, avec driver, gradation: DALI, adaptateur/patère blanc, longueur de suspension max. 1500mm, IP20

ILLUSTRATION

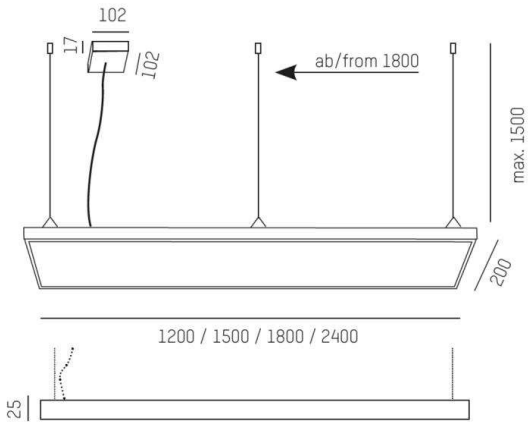

DONNÉES TECHNIQUES

Puissance système [W]	32
Source lumineuse	LED
Flux lumineux [lm]	3132
Température de couleur [K]	3000K
IRC	>80
Optique	diffuseur opale en PMMA
Driver	avec driver
Emission de lumière	direct
Tension [V]	220-240V 50/60Hz
Matériel	aluminium
Longueur [mm]	1500
Largeur [mm]	200
Hauteur [mm]	25
Longueur de câble [mm]	max. 1500
Indice de protection [IP]	IP20
Classe de protection	classe de protection I
Indice de résistance aux chocs	IK02
Poids net [kg]	5,70
Couleur luminaire	blanc
RAL	9003
Couleur adaptateur/patère	blanc
N° EAN	9010506307405
Durée de vie [h]	L85 B10 50 000

COURBE PHOTOMÉTRIQUE

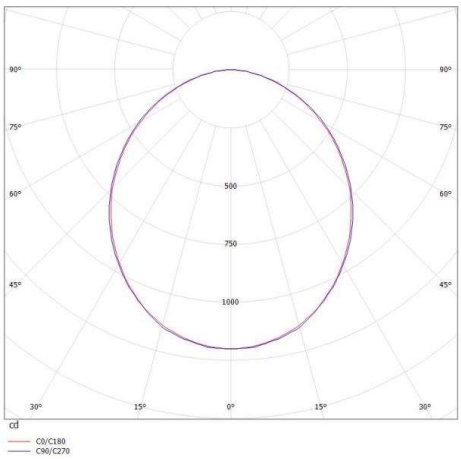

CE

Les valeurs indiquées sont des valeurs assignées. La puissance et le flux lumineux sous soumis à une tolérance d'environ 10 %. Tolérance de la température de couleur : +/- 150 K. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent à une température ambiante de 25 °C.