

## GET F XS

468-110021455

GET ROUND FLAT XS R DOWNLIGHT ENCASTRÉ en aluminium, blanc, RAL 9016, diffuseur microprismatique en PMMA pour une réduction optimale de l'éblouissement angle de rayonnement 90°, émission direct, UGR <19, sans driver, max. 350/500/700mA, gradation: voir driver, IP44




## ILLUSTRATION




1 - 20mm



150 mm, ET 90 mm



## COURBE PHOTOMÉTRIQUE

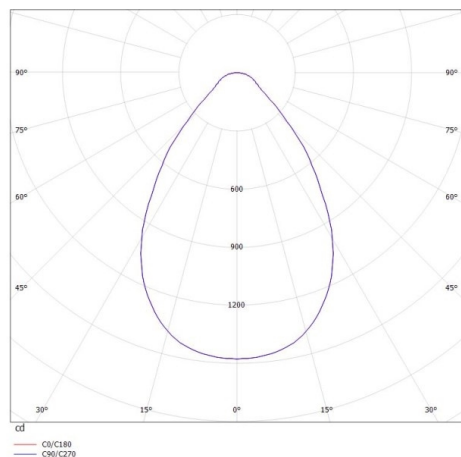

## DONNÉES TECHNIQUES

Source lumineuse	LED 10W/15W/20W
Flux lumineux [lm]	1220/1655/2180
Intensité courant sec. [mA]	350/500/700
Température de couleur [K]	4000K
IRC	>80
UGR	<19
Optique	diffuseur microprismatique
Driver	sans driver
Gradation	voir driver
Emission de lumière	direct
Angle de rayonnement [°]	90°
Tension [V]	30 VDC
Matériel	aluminium

Hauteur [mm]	66
Diamètre [mm]	169
Découpe plafond [mm]	150
Épaisseur de plafond [mm]	1-20
Hauteur d'encastrement [mm]	90
Indice de protection [IP]	IP44
Classe de protection	classe de protection III
Indice de résistance aux chocs	IK06
Poids net [kg]	0,81

Couleur luminaire	blanc
RAL	9016
N° EAN	9008905658419
Durée de vie [h]	L80 B10 50 000
Cl. d'efficacité énergétique	D



Les valeurs indiquées sont des valeurs assignées. La puissance et le flux lumineux sous soumis à une tolérance d'environ 10 %. Tolérance de la température de couleur : +/- 150 K. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent à une température ambiante de 25 °C.