# GET R XS

**468-110111955**

GET ROUND REFL XS R DOWNLIGHT ENCASTRÉ en aluminium, blanc, RAL 9016,diffuseur opale en PMMA angle de rayonnement 100°, émission direct, sans driver, max. 350/500/700mA, gradation: voir driver, IP40

## ILLUSTRATION

1 - 20mm

150 mm, **ET 90 mm**




## DONNÉES TECHNIQUES

| | |
|---|---|
| Source lumineuse | LED 10W/15W/20W |
| Flux lumineux [lm] | 1293/1758/2301 |
| Intensité courant sec. [mA] | 350/500/700 |
| Température de couleur [K] | 3000K |
| IRC | >80 |
| Optique | diffuseur opale en PMMA |
| Driver | sans driver |
| Gradation | voir driver |
| Emission de lumière | direct |
| Angle de rayonnement [°] | 100° |
| Tension [V] | 30 VDC |
| Matériel | aluminium |
| | |
| Hauteur [mm] | 66 |
| Diamètre [mm] | 169 |
| Découpe plafond [mm] | 150 |
| Epaisseur de plafond [mm] | 1-20 |
| Hauteur d'encastrement [mm] | 90 |
| Indice de protection [IP] | IP40 |
| Classe de protection | classe de protection III |
| Poids net [kg] | 0,79 |
| | |
| Couleur luminaire | blanc |
| RAL | 9016 |
| N° EAN | 9008905647802 |
| Durée de vie [h] | L80 B10 50 000 |
| Cl. d'efficacité énergétique | D |

## COURBE PHOTOMÉTRIQUE

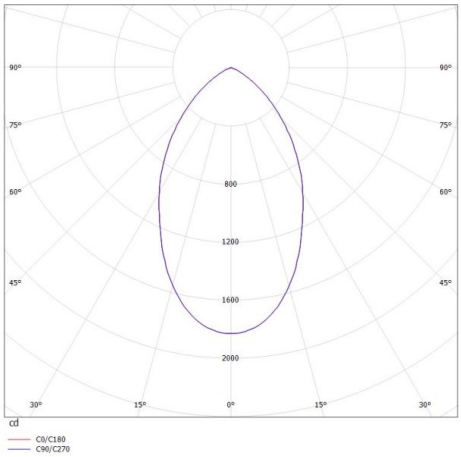


CE

Les valeurs indiquées sont des valeurs assignées. La puissance et le flux lumineux sous soumis à une tolérance d'environ 10 %. Tolérance de la température de couleur : +/- 150 K. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent à une température ambiante de 25 °C.