


GET R M

468-120111955

GET ROUND REFL M R EINBAUDOWNLIGHT aus Aluminium, weiß matt, ähnlich RAL 9016, satinierter PMMA Opaldiffuser Ausstrahlwinkel 100°, Lichtaustritt direkt, ohne Betriebsgerät, max. 700/900/1050mA, Dimmbarkeit: siehe Betriebsgerät, IP40,

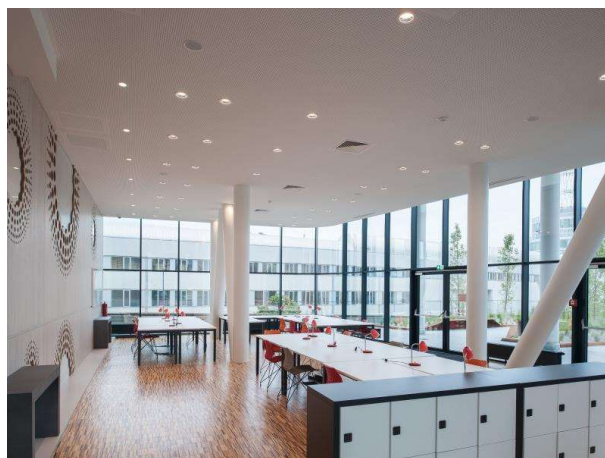


SKIZZE



1 - 20mm




205 mm, ET 100 mm



TECHNISCHE DETAILS

Leuchtmittel	LED 21W/27W/31W
Lichtstrom [lm]	2740/3380/3930
Strom Sek.[mA]	700/900/1050
Lichtfarbe [K]	3000K
CRI	>80
Optik	PMMA Opaldiffuser
Betriebsgerät	ohne Betriebsgerät
Dimmbarkeit	siehe Betriebsgerät
Lichtaustritt	direkt
Ausstrahlwinkel [°]	100°
Spannung [V]	30 VDC
Material	Aluminium
Höhe [mm]	76
Durchmesser [mm]	230
D-Ausschn. [mm]	205
Deckenstärke [mm]	1-20
Einbautiefe [mm]	100
Schutzart [IP]	IP40
Schutzklasse	Schutzklasse II
Nettogewicht [kg]	1,43
Farbe Leuchte	weiß matt
RAL	9016
EAN-Nummer	9008905647925
Lebensdauer [h]	L80 B10 50 000
Energieeffizienzkl.	D

LICHTVERTEILUNGSKURVE

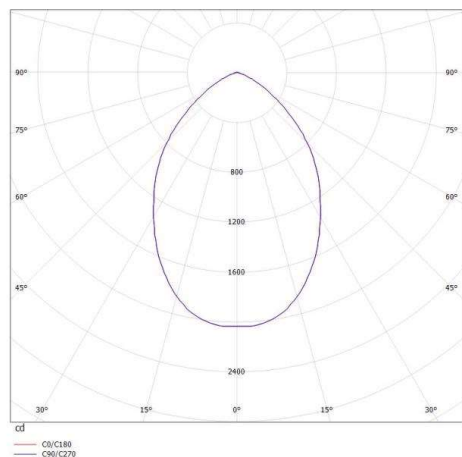

Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%. Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten wenn nicht anders angegeben für eine Umgebungstemperatur von 25°C.