GET F XS

468-210011955

GET SQUARE FLAT XS R DOWNLIGHT ENCASTRÉ en aluminium, blanc, RAL 9016,diffuseur opale en PMMA angle de rayonnement 90°, émission direct, sans driver, max. 350/500/700mA, gradation: voir driver, IP44

ILLUSTRATION

1 - 20mm

150 x 150 mm, **ET 90 mm**

169 x 169



COURBE PHOTOMÉTRIQUE

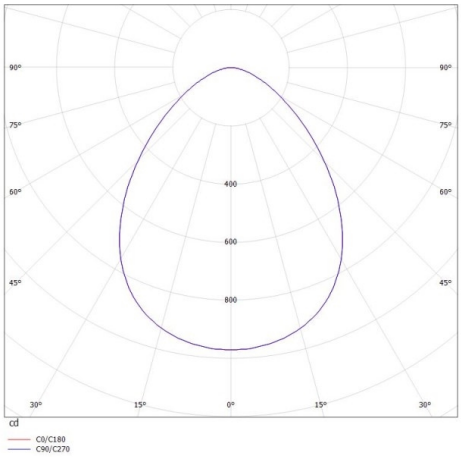

DONNÉES TECHNIQUES

Source lumineuse	LED 10W/15W/20W
Flux lumineux [lm]	1105/1500/1965
Intensité courant sec. [mA]	350/500/700
Température de couleur [K]	3000K
IRC	>80
Optique	diffuseur opale en PMMA
Driver	sans driver
Gradation	voir driver
Emission de lumière	direct
Angle de rayonnement [°]	90°
Tension [V]	30 VDC
Matériel	aluminium
Longueur [mm]	169
Largeur [mm]	169
Hauteur [mm]	66
Découpe plafond [mm]	150x150
Epaisseur de plafond [mm]	1-20
Hauteur d'encastrement [mm]	90
Indice de protection [IP]	IP44
Classe de protection	classe de protection III
Indice de résistance aux chocs	IK06
Poids net [kg]	0,97
Couleur luminaire	blanc
RAL	9016
N° EAN	9008905647789
Durée de vie [h]	L80 B10 50 000
Cl. d'efficacité énergétique	D

CE

Les valeurs indiquées sont des valeurs assignées. La puissance et le flux lumineux sous soumis à une tolérance d'environ 10 %. Tolérance de la température de couleur : +/- 150 K. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent à une température ambiante de 25 °C.