



IVY

472-0270790203006

IVY SQUARE R SPOT ENCASTRÉ en aluminium, noir mat, RAL 9005, angle de rayonnement 20°, émission direct, sans driver, max. 200mA, gradation: voir driver, IP54/IP20

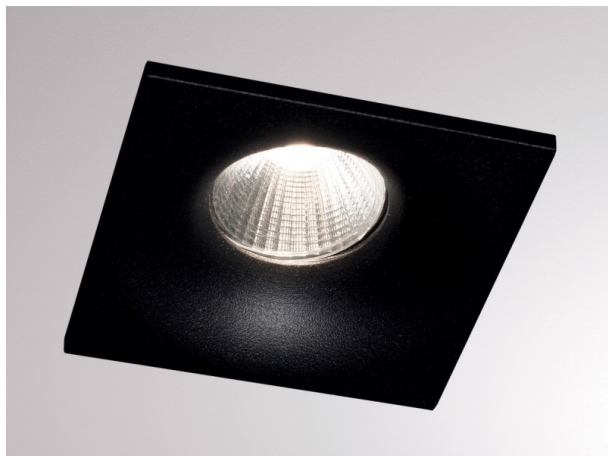


ILLUSTRATION

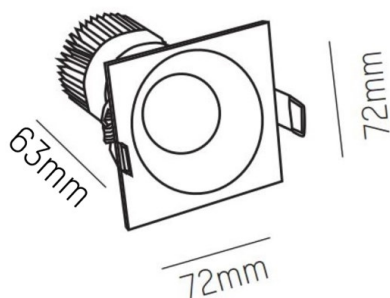

DONNÉES TECHNIQUES

| | |
|------------------------------|--------------------------|
| Source lumineuse | LED 7W |
| Flux lumineux [lm] | 660 |
| Intensité courant sec. [mA] | 200 |
| Température de couleur [K] | 3000K |
| IRC | >90 |
| Driver | sans driver |
| Gradation | voir driver |
| Emission de lumière | direct |
| Angle de rayonnement [°] | 20° |
| Tension [V] | 35 VDC |
| Matériel | aluminium |
| Longueur [mm] | 72 |
| Largeur [mm] | 72 |
| Hauteur [mm] | 64 |
| Découpe plafond [mm] | 60 |
| Hauteur d'encastrement [mm] | 94 |
| Indice de protection (IP) | IP54/IP20 |
| Classe de protection | classe de protection III |
| Poids net [kg] | 0,28 |
| Couleur luminaire | noir mat |
| RAL | 9005 |
| N° EAN | 9008905795374 |
| Durée de vie [h] | L80 B10 20 000 |
| Cl. d'efficacité énergétique | D |

COURBE PHOTOMÉTRIQUE

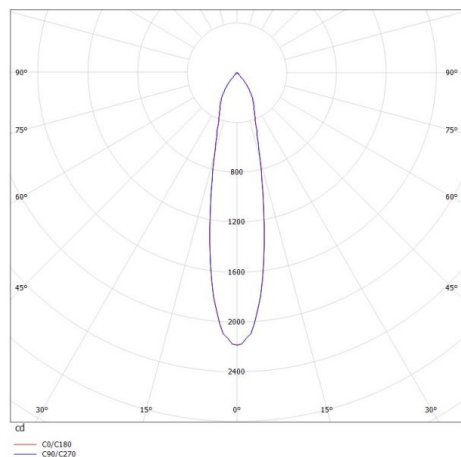

Les valeurs indiquées sont des valeurs assignées. La puissance et le flux lumineux sous soumis à une tolérance d'environ 10 %. Tolérance de la température de couleur : +/- 150 K. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent à une température ambiante de 25 °C.