


PERFORA

472-10029500

PERFORA L PD SUSPENSION en aluminium, blanc, RAL 9003, émission direct, avec driver, gradation: non dimmable, câble d'alimentation gris, acier, adaptateur/patère blanc, IP20 longueur de câble 2000mm




ILLUSTRATION

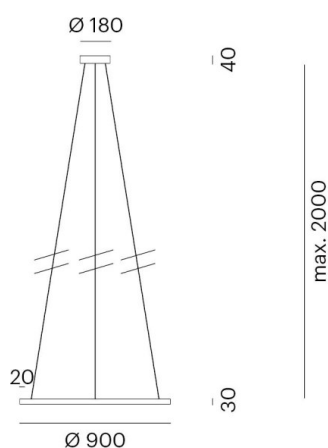

DONNÉES TECHNIQUES

Puissance système [W]	64
Source lumineuse	LED
Flux lumineux [lm]	2850
Température de couleur [K]	3000K
IRC	>90
Driver	avec driver
Gradation	non dimmable
Emission de lumière	direct
Tension [V]	220-240V 50/60Hz
Matériel	aluminium
Hauteur [mm]	30
Diamètre [mm]	900
Indice de protection [IP]	IP20
Classe de protection	classe de protection I
Poids net [kg]	4,50
Couleur luminaire	blanc
RAL	9003
Couleur adaptateur/patère	blanc
Câble d'alimentation	gris, acier
N° EAN	9010506127812
Durée de vie [h]	L80 B10 20 000
Cl. d'efficacité énergétique	F

COURBE PHOTOMÉTRIQUE

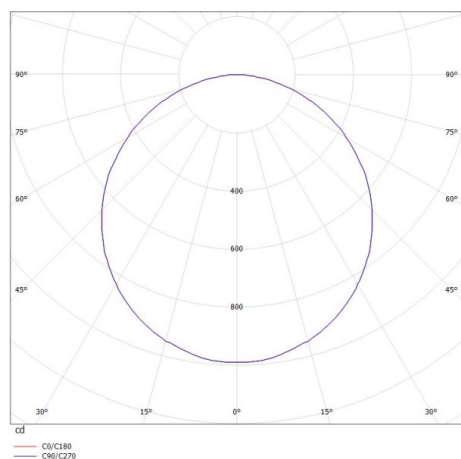

Les valeurs indiquées sont des valeurs assignées. La puissance et le flux lumineux sous soumis à une tolérance d'environ 10 %. Tolérance de la température de couleur : +/- 150 K. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent à une température ambiante de 25 °C.