


ATUS DOUBLE SQUARE

472-20009260

ATUS DOUBLE SQUARE SD LAMPADA A PLAFONE A SOFFITTO in alluminio, terra, fascio 35°, emissione luminosa diretta, orientabile 20°, con alimentatore, dimmerabilità: non dimmerabile, IP20




DISEGNO



DETTAGLI TECNICI

| | |
|--------------------------|------------------------|
| Potenza sistema [W] | 14 |
| tipo di lampadina | LED |
| flusso luminoso [lm] | 880 |
| temperatura colore [K] | 3000K |
| CRI | >90 |
| Alimentatore | con alimentatore |
| Dimmerabilità | non dimmerabile |
| area di emissione luce | diretta |
| ang.del fascio lumin.[°] | 35° |
| classe di tensione [V] | 220-240V 50/60Hz |
| Materiale | alluminio |
| lunghezza [mm] | 165 |
| larghezza [mm] | 82 |
| altezza [mm] | 110 |
| classe di protezione[IP] | IP20 |
| classe di protezione | classe di protezione I |
| peso netto [kg] | 1,14 |
| Colore lampada | terra |
| cod.EAN | 9010506149302 |
| durata di vita [h] | L80 B10 20 000 |
| cl. efficienza energ. | F |

CURVA DISTRIBUZIONE LUCE

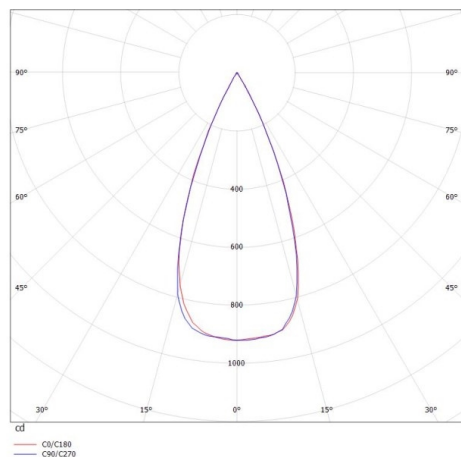

I valori indicati sono nominali. Tolleranza della potenza e del flusso luminoso +/- 10%. Tolleranza della temperatura colore: +/- 150 K. I valori sono riferiti ad una temperatura ambiente di 25°C, salvo diversa indicazione.