


## ATUS SINGLE SQUARE

472-20019560

ATUS SINGLE SQUARE SD LUMINAIRE EN SAILLIE POUR PLAFOND en aluminium, blanc, RAL 9003, angle de rayonnement 35°, émission direct, pivotant sur 20°, avec driver, gradation: non dimmable, IP20




## ILLUSTRATION



## DONNÉES TECHNIQUES

Puissance système [W]	7
Source lumineuse	LED
Flux lumineux [lm]	480
Température de couleur [K]	3000K
IRC	>90
Driver	avec driver
Gradation	non dimmable
Emission de lumière	direct
Angle de rayonnement [°]	35°
Tension [V]	220-240V 50/60Hz
Matériel	aluminium
Longueur [mm]	82
Largeur [mm]	82
Hauteur [mm]	110
Indice de protection [IP]	IP20
Classe de protection	classe de protection I
Poids net [kg]	15,30
Couleur luminaire	blanc
RAL	9003
N° EAN	9010506127065
Durée de vie [h]	L80 B10 20 000
Cl. d'efficacité énergétique	F

## COURBE PHOTOMÉTRIQUE

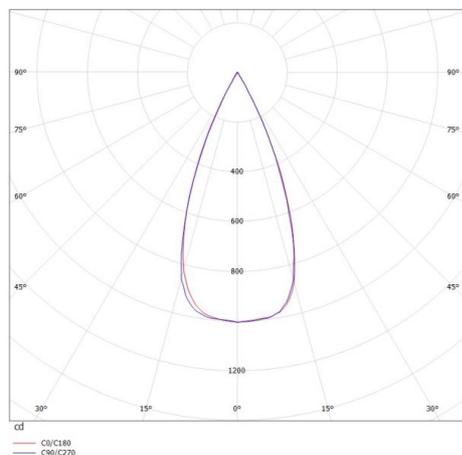

Les valeurs indiquées sont des valeurs assignées. La puissance et le flux lumineux sous soumis à une tolérance d'environ 10 %. Tolérance de la température de couleur : +/- 150 K. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent à une température ambiante de 25 °C.