



ATUS ROUND

472-20029560

ATUS ROUND SD DECKENAUFBAULEUCHE aus Aluminium, weiß, ähnlich RAL 9003, Ausstrahlwinkel 35°, Lichtaustritt direkt, schwenkbar 20°, mit Betriebsgerät, Dimmbarkeit: nicht dimmbar, IP20,

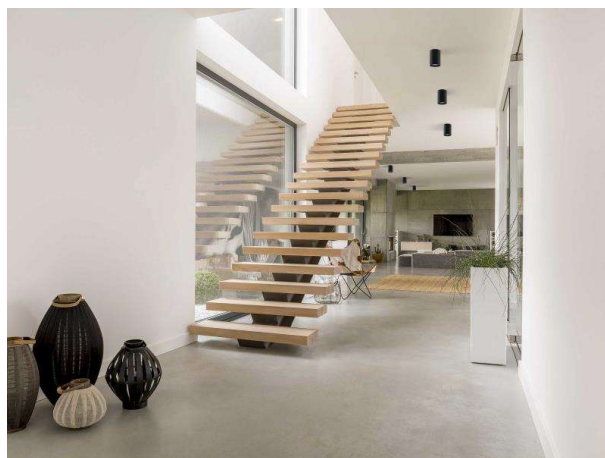


SKIZZE



TECHNISCHE DETAILS

Systemleistung [W]	6
Leuchtmittel	LED
Lichtstrom [lm]	480
Lichtfarbe [K]	3000K
CRI	>90
Betriebsgerät	mit Betriebsgerät
Dimmbarkeit	nicht dimmbar
Lichtaustritt	direkt
Ausstrahlwinkel [°]	35°
Spannung [V]	220-240V 50/60Hz
Material	Aluminium
Höhe [mm]	110
Durchmesser [mm]	72
Schutzart [IP]	IP20
Schutzklasse	Schutzklasse I
Nettogewicht [kg]	10,80
Farbe Leuchte	weiß
RAL	9003
EAN-Nummer	9010506127157
Lebensdauer [h]	L80 B10 20 000
Energieeffizienzkl.	F

LICHTVERTEILUNGSKURVE

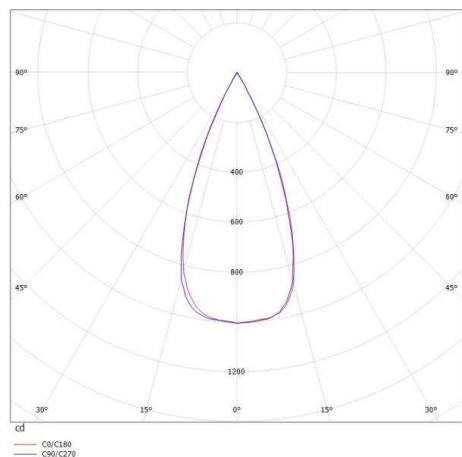

Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%. Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten wenn nicht anders angegeben für eine Umgebungstemperatur von 25°C.