TILIS

472-20093200

TILIS SD LAMPADA A PLAFONE A SOFFITTO in alluminio, terra, emissione luminosa diretta, con alimentatore, dimmerabilità: non dimmerabile, IP20

DISEGNO

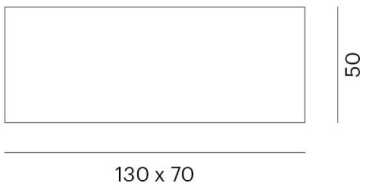

DETTAGLI TECNICI

Potenza sistema [W]	10
tipo di lampadina	LED
flusso luminoso [lm]	810
temperatura colore [K]	2700K
CRI	>90
Alimentatore	con alimentatore
Dimmerabilità	non dimmerabile
area di emissione luce	diretta
classe di tensione [V]	220-240V 50/60Hz
Materiale	alluminio
lunghezza [mm]	130
larghezza [mm]	70
altezza [mm]	50
classe di protezione[IP]	IP20
classe di protezione	classe di protezione I
peso netto [kg]	0,33
Colore lampada	terra
cod.EAN	9010506275957
durata di vita [h]	L80 B10 20 000
cl. efficienza energ.	F

CURVA DISTRIBUZIONE LUCE

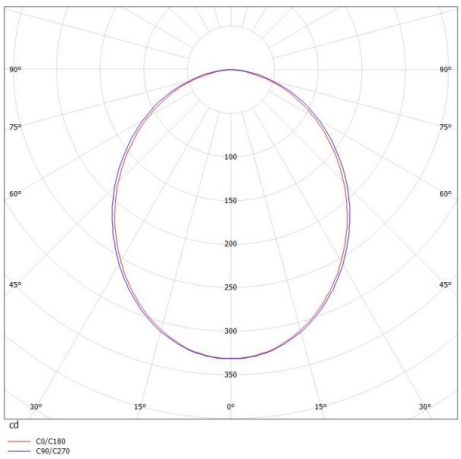

CE

I valori indicati sono nominali. Tolleranza della potenza e del flusso luminoso +/- 10%. Tolleranza della temperatura colore: +/- 150 K. I valori sono riferiti ad una temperatura ambiente di 25°C, salvo diversa indicazione.