


PIGO

472-256003


PIGO W LUMINAIRE EN SAILLIE POUR MUR en aluminium, anthracite, RAL 7016, angle de rayonnement 20°, émission direct, avec driver, gradation: non dimmable, IP54



ILLUSTRATION

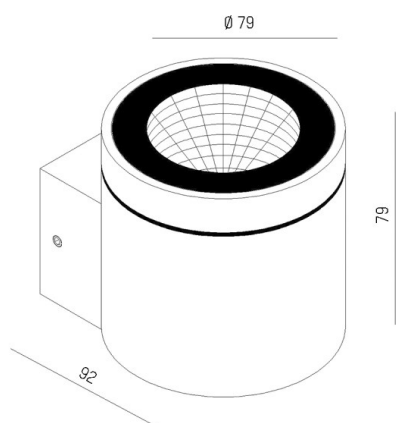

COURBE PHOTOMÉTRIQUE

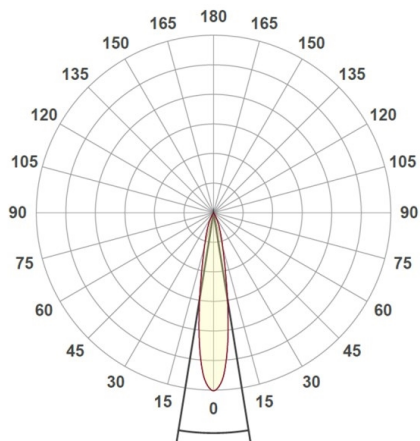

DONNÉES TECHNIQUES

Puissance système [W]	8
Source lumineuse	LED
Flux lumineux [lm]	535
Température de couleur [K]	3000K
IRC	>80
Driver	avec driver
Gradation	non dimmable
Emission de lumière	direct
Angle de rayonnement [°]	20°
Tension [V]	220-240V 50/60Hz
Matériel	aluminium
Hauteur [mm]	81
Diamètre [mm]	79
Portée [mm]	92
Indice de protection [IP]	IP54
Classe de protection	classe de protection I
Poids net [kg]	0,81
Couleur luminaire	anthracite
RAL	7016
N° EAN	9010506027259
Durée de vie [h]	L80 B10 20 000
Cl. d'efficacité énergétique	D



Les valeurs indiquées sont des valeurs assignées. La puissance et le flux lumineux sous soumis à une tolérance d'environ 10 %. Tolérance de la température de couleur : +/- 150 K. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent à une température ambiante de 25 °C.