



**QANA**

**472-25903405hv**

QANA 1 R INCASSO in alluminio, bianco opaco, simile a RAL 9003, emissione luminosa diretta, girevole 350°, orientabile 30°, dimmerabilità: non dimmerabile, IP20

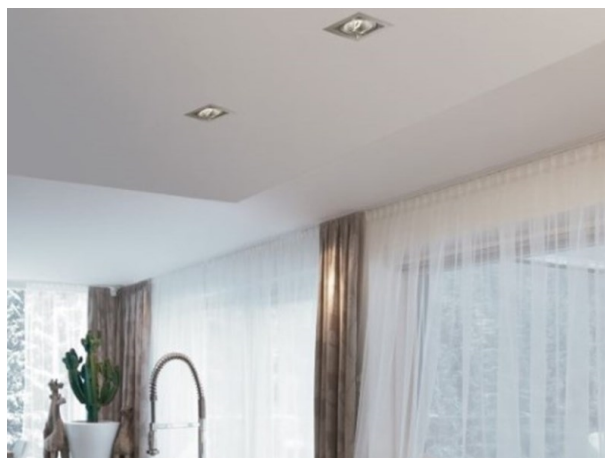

**DISEGNO**

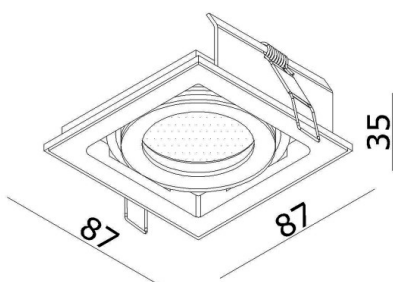

**DETTAGLI TECNICI**

tipo di lampadina	QPAR 16 50W
No.portalampade	1x
presa di corrente	GU10
Dimmerabilità	non dimmerabile
area di emissione luce	diretta
classe di tensione [V]	220-240V 50/60Hz
Materiale	alluminio
lunghezza [mm]	87
larghezza [mm]	87
altezza [mm]	35
taglio soffitto [mm]	76x76
profondità d'inc. [mm]	65
classe di protezione[IP]	IP20
classe di protezione	classe di protezione I
peso netto [kg]	0,27
Colore lampada	bianco opaco
RAL	9003
cod.EAN	9008905898112

**CURVA DISTRIBUZIONE LUCE**



I valori indicati sono nominali. Tolleranza della potenza e del flusso luminoso +/- 10%. Tolleranza della temperatura colore: +/- 150 K. I valori sono riferiti ad una temperatura ambiente di 25°C, salvo diversa indicazione.