



QANA

472-259034hv

QANA 1 R INCASSO in alluminio, argento, emissione luminosa diretta, girevole 350°, orientabile 30°, dimmerabilità: non dimmerabile, IP20

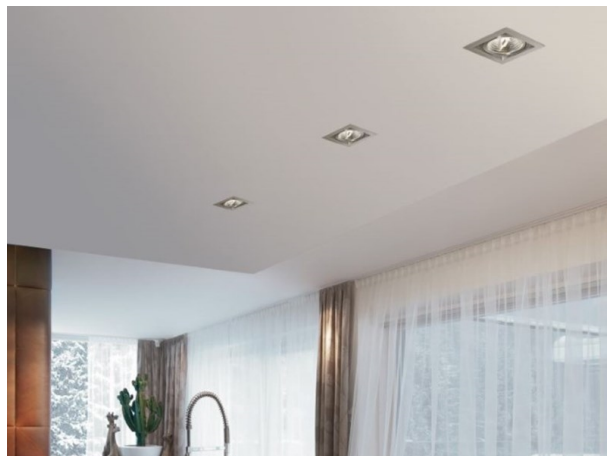

DISEGNO

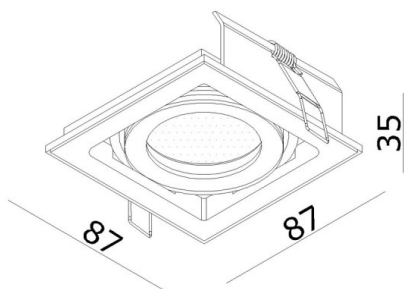

DETTAGLI TECNICI

| | |
|--------------------------|------------------------|
| tipo di lampadina | QPAR 16 50W |
| No.portalampade | 1x |
| presa di corrente | GU10 |
| Dimmerabilità | non dimmerabile |
| area di emissione luce | diretta |
| classe di tensione [V] | 220-240V 50/60Hz |
| Materiale | alluminio |
| lunghezza [mm] | 87 |
| larghezza [mm] | 87 |
| altezza [mm] | 35 |
| taglio soffitto [mm] | 76x76 |
| profondità d'inc. [mm] | 65 |
| classe di protezione[IP] | IP20 |
| classe di protezione | classe di protezione I |
| peso netto [kg] | 0,26 |
| Colore lampada | argento |
| cod.EAN | 9008905809286 |

CURVA DISTRIBUZIONE LUCE



I valori indicati sono nominali. Tolleranza della potenza e del flusso luminoso +/- 10%. Tolleranza della temperatura colore: +/- 150 K. I valori sono riferiti ad una temperatura ambiente di 25°C, salvo diversa indicazione.