


QANA**472-25903506hv**

QANA 2 R SPOT ENCASTRÉ en aluminium, noir mat, RAL 9005, émission direct, rotatif sur 350°, pivotant sur 30°, gradation: non dimmable, IP20



ILLUSTRATION

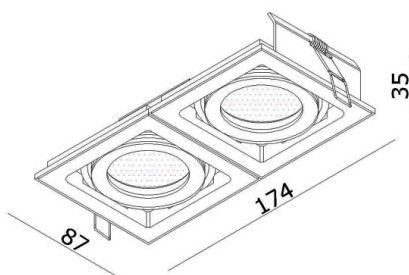

DONNÉES TECHNIQUES

Source lumineuse	QPAR 16 50W
Nbre de sources	2x
Douille	GU10
Gradation	non dimmable
Emission de lumière	direct
Tension [V]	220-240V 50/60Hz
Matériel	aluminium
Longueur [mm]	174
Largeur [mm]	87
Hauteur [mm]	35
Découpe plafond [mm]	165x76
Hauteur d'encastrement [mm]	65
Indice de protection [IP]	IP20
Classe de protection	classe de protection I
Poids net [kg]	0,49
Couleur luminaire	noir mat
RAL	9005
N° EAN	9008905918049

COURBE PHOTOMÉTRIQUE



Les valeurs indiquées sont des valeurs assignées. La puissance et le flux lumineux sous soumis à une tolérance d'environ 10 %. Tolérance de la température de couleur : +/- 150 K. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent à une température ambiante de 25 °C.