


## ARIK

472-260029

ARIK SHORT SD LUMINAIRE EN SAILLIE POUR PLAFOND en aluminium, blanc, RAL 9003, diffuseur en verre acrylique satiné, émission direct, avec driver, gradation: non dimmable, IP20




## ILLUSTRATION

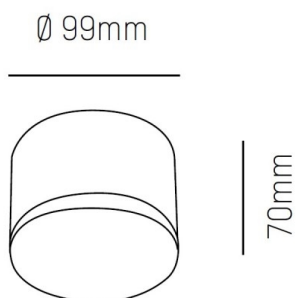

## DONNÉES TECHNIQUES

Puissance système [W]	12
Source lumineuse	LED
Flux lumineux [lm]	744
Température de couleur [K]	3000K
IRC	>90
Optique	diffuseur en verre acrylique
Driver	avec driver
Gradation	non dimmable
Emission de lumière	direct
Tension [V]	220-240V 50/60Hz
Matériel	aluminium
Hauteur [mm]	70
Diamètre [mm]	99
Indice de protection [IP]	IP20
Classe de protection	classe de protection I
Poids net [kg]	0,49
Couleur luminaire	blanc
RAL	9003
Couleur verre/abat-jour	satiné
N° EAN	9008905862359
Durée de vie [h]	L80 B10 20 000
Cl. d'efficacité énergétique	F

## COURBE PHOTOMÉTRIQUE

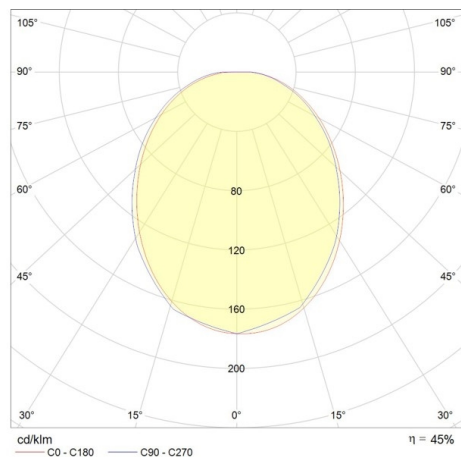

Les valeurs indiquées sont des valeurs assignées. La puissance et le flux lumineux sous soumis à une tolérance d'environ 10 %. Tolérance de la température de couleur : +/- 150 K. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent à une température ambiante de 25 °C.