

**LIRO**

**472-30009660**

LIRO R EINBAUSTRAHLER aus Aluminium, schwarz, ähnlich RAL 9005, Ausstrahlwinkel 10°, Lichtaustritt direkt, ohne Betriebsgerät, Dimmbarkeit: siehe Betriebsgerät, IP20,




**SKIZZE**



45°

1 - 20 mm

62 x 62 mm, **ET 65 mm**

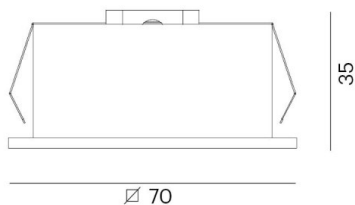


**TECHNISCHE DETAILS**

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Leuchtmittel        | LED 6W              |
| Lichtstrom [lm]     | 500                 |
| Lichtfarbe [K]      | 3000K               |
| CRI                 | >90                 |
| Betriebsgerät       | ohne Betriebsgerät  |
| Dimmbarkeit         | siehe Betriebsgerät |
| Lichtaustritt       | direkt              |
| Ausstrahlwinkel [°] | 10°                 |
| Spannung [V]        | 12 VDC              |
| Material            | Aluminium           |

|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| Länge [mm]        | 70               |
| Breite [mm]       | 70               |
| Höhe [mm]         | 35               |
| D-Ausschn. [mm]   | 62x62            |
| Einbautiefe [mm]  | 65               |
| Schutzart [IP]    | IP20             |
| Schutzklasse      | Schutzklasse III |
| Nettogewicht [kg] | 0,10             |

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| Farbe Leuchte       | schwarz        |
| RAL                 | 9005           |
| EAN-Nummer          | 9010506139662  |
| Lebensdauer [h]     | L80 B10 20 000 |
| Energieeffizienzkl. | 6              |

**LICHTVERTEILUNGSKURVE**

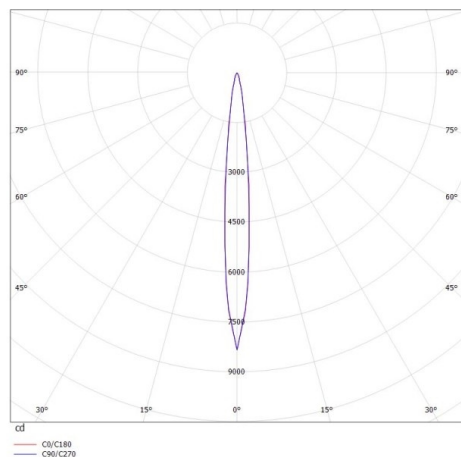

Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%. Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten wenn nicht anders angegeben für eine Umgebungstemperatur von 25°C.