

LIRO

472-30019560

LIRO R INCASSO in alluminio, bianco nero, simile a RAL 9003/9005, fascio 30°, emissione luminosa diretta, senza alimentatore, dimmerabilità: vedi alimentatore, IP20



DISEGNO




45°


1 - 20 mm



62 x 62 mm, **ET 65 mm**

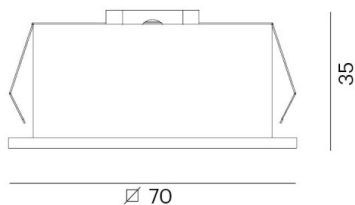

CURVA DISTRIBUZIONE LUCE

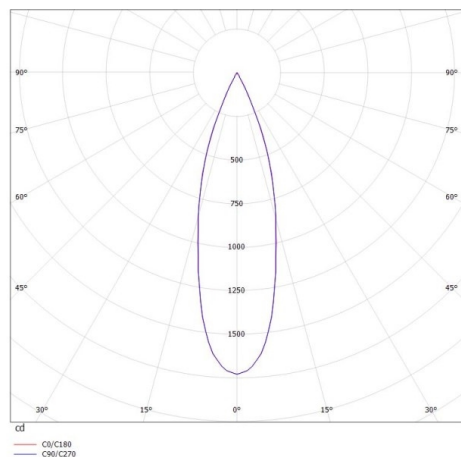

DETTAGLI TECNICI

| | |
|--------------------------|--------------------------|
| tipo di lampadina | LED 6W |
| flusso luminoso [lm] | 500 |
| temperatura colore [K] | 3000K |
| CRI | >90 |
| Alimentatore | senza alimentatore |
| Dimmerabilità | vedi alimentatore |
| area di emissione luce | diretta |
| ang.del fascio lumin.[°] | 30° |
| classe di tensione [V] | 12 VDC |
| Materiale | alluminio |
| lunghezza [mm] | 70 |
| larghezza [mm] | 70 |
| altezza [mm] | 35 |
| taglio soffitto [mm] | 62x62 |
| profondita d'inc. [mm] | 65 |
| classe di protezione[IP] | IP20 |
| classe di protezione | classe di protezione III |
| peso netto [kg] | 0,10 |
| Colore lampada | bianco nero |
| RAL | 9003/9005 |
| cod.EAN | 9010506139693 |
| durata di vita [h] | L80 B10 20 000 |
| cl. efficienza energ. | G |



I valori indicati sono nominali. Tolleranza della potenza e del flusso luminoso +/- 10%. Tolleranza della temperatura colore: +/- 150 K. I valori sono riferiti ad una temperatura ambiente di 25°C, salvo diversa indicazione.