


TREPOLE

472-60023300

TREPOLE F LAMPADAIRE en aluminium, or, RAL 1036, émission indirect, avec driver, gradation: non dimmable, IP20




ILLUSTRATION

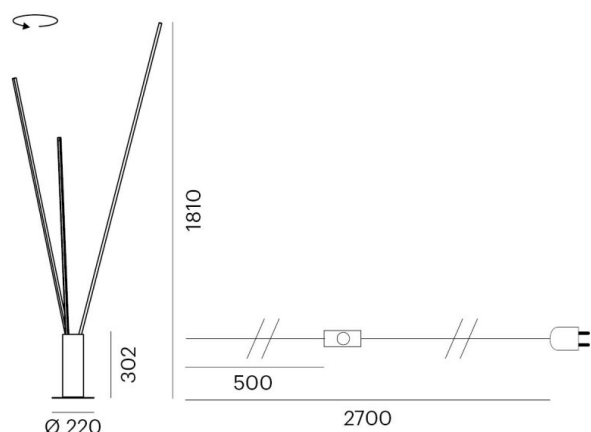

DONNÉES TECHNIQUES

Puissance système [W]	64
Source lumineuse	LED 60W
Flux lumineux [lm]	2750
Température de couleur [K]	2700K
IRC	>90
Driver	avec driver
Gradation	non dimmable
Emission de lumière	indirect
Tension [V]	220-240V 50/60Hz
Matériel	aluminium
Hauteur [mm]	1810
Diamètre [mm]	220X302
Indice de protection [IP]	IP20
Classe de protection	classe de protection II
Poids net [kg]	3,95
Couleur luminaire	or
RAL	1036
N° EAN	9010506275926
Durée de vie [h]	L80 B10 20 000
Cl. d'efficacité énergétique	F

COURBE PHOTOMÉTRIQUE

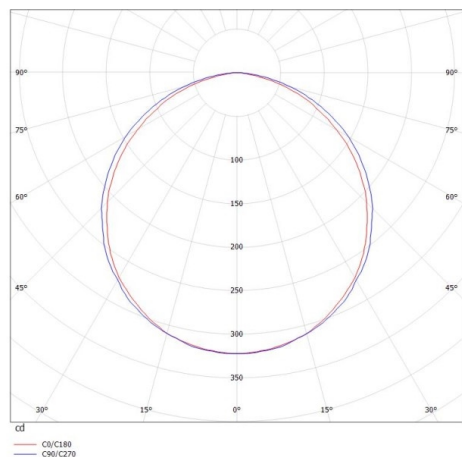

Les valeurs indiquées sont des valeurs assignées. La puissance et le flux lumineux sous soumis à une tolérance d'environ 10 %. Tolérance de la température de couleur : +/- 150 K. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent à une température ambiante de 25 °C.