


PIATTA

472-643m21s

PIATTA W WANDAUFBAULEUCHTE aus Aluminium, silber, ähnlich RAL 9006, Lichtaustritt direkt, mit Betriebsgerät, Dimmbarkeit: nicht dimmbar, IP54,



SKIZZE

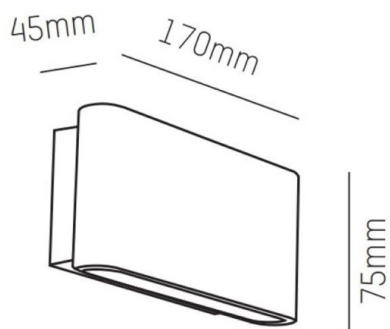

TECHNISCHE DETAILS

Systemleistung [W]	7,5
Leuchtmittel	LED
Lichtstrom [lm]	308
Lichtfarbe [K]	3000K
CRI	>80
Betriebsgerät	mit Betriebsgerät
Dimmbarkeit	nicht dimmbar
Lichtaustritt	direkt
Spannung [V]	220-240V 50/60Hz
Material	Aluminium
Länge [mm]	170
Breite [mm]	75
Höhe [mm]	45
Ausladung [mm]	45
Schutzart [IP]	IP54
Schutzklasse	Schutzklasse I
Nettogewicht [kg]	0,81
Farbe Leuchte	silber
RAL	9006
EAN-Nummer	9010506072105
Lebensdauer [h]	L80 B10 20 000
Energieeffizienzkl.	D

LICHTVERTEILUNGSKURVE



Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%. Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten wenn nicht anders angegeben für eine Umgebungstemperatur von 25°C.