


**KATHA I**

**472-645a11s**

KATHA I W WANDAUFBAULEUCHTE aus Aluminium, silber matt, ähnlich RAL 9006, Lichtaustritt direkt/- indirekt, mit Betriebsgerät, Dimmbarkeit nicht dimmbar, IP54



**SKIZZE**

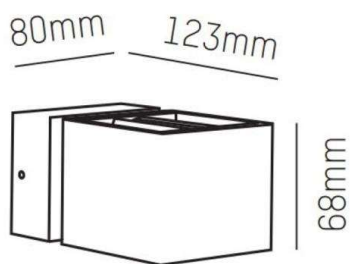

**TECHNISCHE DETAILS**

Systemleistung [W]	7
Leuchtmittel	LED
Lichtstrom [lm]	210
Lichtfarbe [K]	3000K
CRI	>90
Betriebsgerät	mit Betriebsgerät
Dimmbarkeit	nicht dimmbar
Lichtaustritt	direkt/- indirekt
Spannung [V]	220-240V 50/60Hz
Material	Aluminium
Länge [mm]	80
Breite [mm]	80
Höhe [mm]	68
Ausladung [mm]	123
Schutzart [IP]	IP54
Schutzklasse	Schutzklasse I
Nettogewicht [kg]	0,76
Farbe Leuchte	silber matt
RAL	9006
EAN-Nummer	9008905838194
Lebensdauer [h]	25 000

**LICHTVERTEILUNGSKURVE**



Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%. Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten wenn nicht anders angegeben für eine Umgebungstemperatur von 25°C.