


## MUSO

501-q4019150


MUSO SQUARE SD LUMINAIRE EN SAILLIE POUR PLAFOND en plastique, blanc, RAL 9003, angle de rayonnement 115°, émission direct, avec driver, max. 275mA, gradation: non dimmable, IP54



## ILLUSTRATION

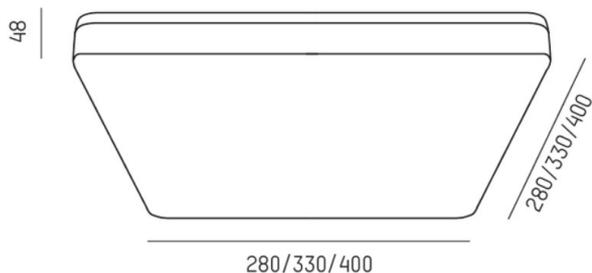

## COURBE PHOTOMÉTRIQUE

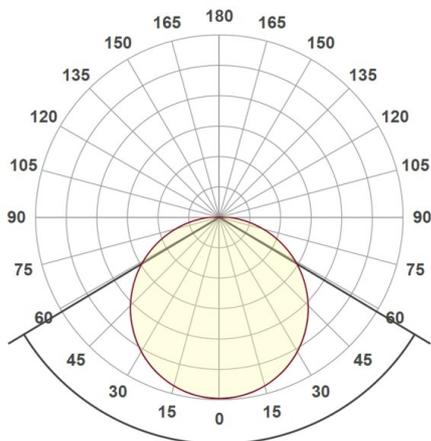

## DONNÉES TECHNIQUES

Puissance système [W]	36
Source lumineuse	LED
Flux lumineux [lm]	3200
Intensité courant sec. [mA]	275
Température de couleur [K]	3000K
IRC	>80
Driver	avec driver
Gradation	non dimmable
Emission de lumière	direct
Angle de rayonnement [°]	115°
Tension [V]	220-240V 50/60Hz
Matériel	plastique
Longueur [mm]	400
Largeur [mm]	400
Hauteur [mm]	48
Indice de protection [IP]	IP54
Classe de protection	classe de protection II
Indice de résistance aux chocs	IK08
Poids net [kg]	1,97
Couleur luminaire	blanc
RAL	9003
N° EAN	9008905920790
Durée de vie [h]	L80 B10 50 000
Cl. d'efficacité énergétique	E
Nbre luminaires B16A	30



Les valeurs indiquées sont des valeurs assignées. La puissance et le flux lumineux sous soumis à une tolérance d'environ 10 %. Tolérance de la température de couleur : +/- 150 K. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent à une température ambiante de 25 °C.