



MICA IP44 LED

520-0191

MICA IP44 SD WAND-DECKEN AUFBAULEUCHTE aus Metall, chrom, satinierter PMMA Opaldiffuser satiniert, Lichtaustritt direkt, mit Betriebsgerät, Dimmbarkeit: nicht dimmbar, IP44,

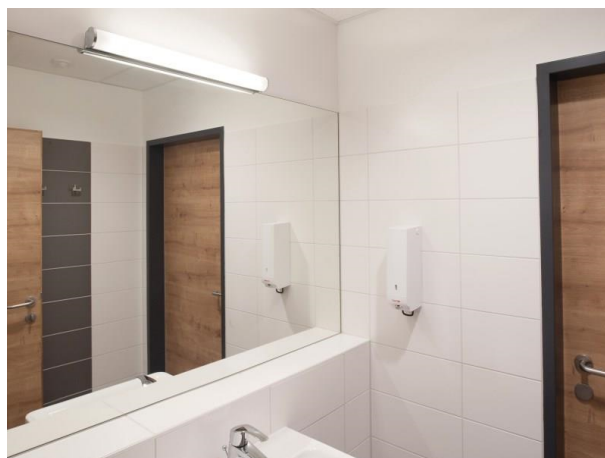


SKIZZE

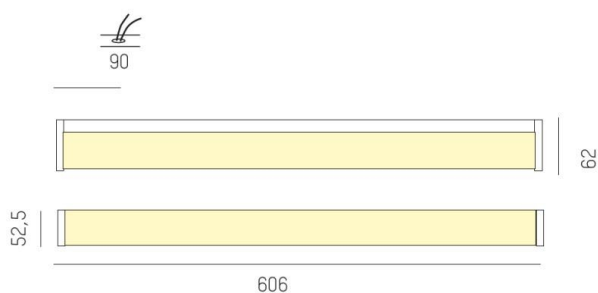

TECHNISCHE DETAILS

| | |
|---------------------|-------------------|
| Systemleistung [W] | 15 |
| Leuchtmittel | LED |
| Lichtstrom [lm] | 1090 |
| Lichtfarbe [K] | 3000K |
| CRI | >80 |
| Optik | PMMA Opaldiffuser |
| Designer | INHOUSE |
| Betriebsgerät | mit Betriebsgerät |
| Dimmbarkeit | nicht dimmbar |
| Lichtaustritt | direkt |
| Spannung [V] | 220-240V 50/60HZ |
| Material | Metall |
| Länge [mm] | 606 |
| Breite [mm] | 52,5 |
| Höhe [mm] | 62 |
| Ausladung [mm] | 52,5 |
| Schutzart [IP] | IP44 |
| Schutzklasse | Schutzklasse I |
| Nettogewicht [kg] | 2,75 |
| Farbe Leuchte | chrom |
| Farbe Glas/Schirm | satiniert |
| EAN-Nummer | 9008905223273 |
| Lebensdauer [h] | L80 B10 50 000 |
| Energieeffizienzkl. | D |

LICHTVERTEILUNGSKURVE

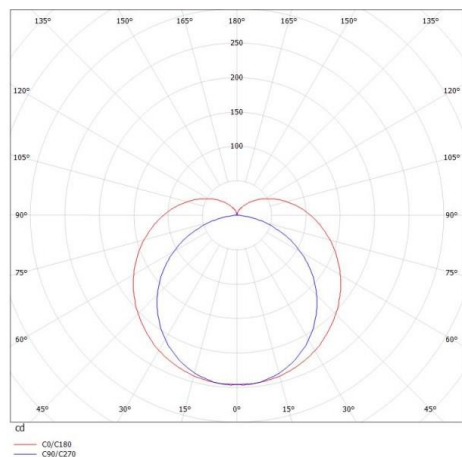

EnergieLabel



Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%. Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten wenn nicht anders angegeben für eine Umgebungstemperatur von 25°C.