# DARK NIGHT XS

**527-0009020449050**

DARK NIGHT TURN XS SD DOWNLIGHT DA PARETE/SOFFITTO in alluminio, bianco, simile a RAL 9016, Decoro grigio,riflettore in alluminio purissima sottovuoto di elevata efficienza energetica fascio 60°, emissione luminosa diretta, UGR <19, girevole 355°, orientabile 25°, con alimentatore, max. 250mA, dimmerabilità: non dimmerabile, IP20

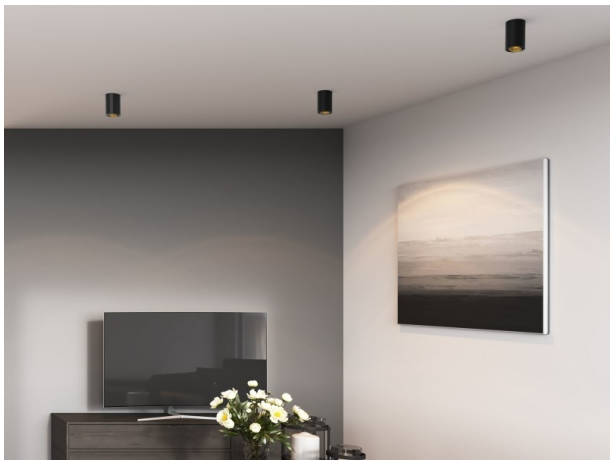

## DISEGNO




## CURVA DISTRIBUZIONE LUCE

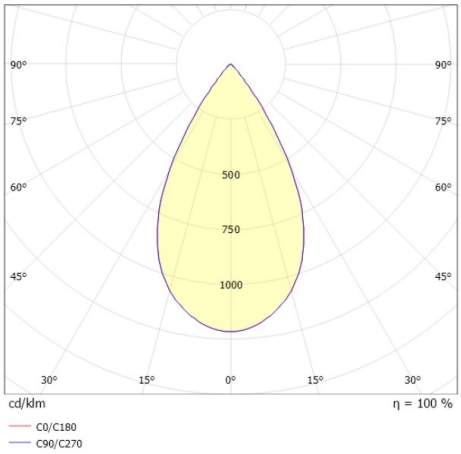


## DETTAGLI TECNICI

| | |
|---|---|
| Potenza sistema [W] | 9 |
| tipo di lampadina | LED |
| flusso luminoso [lm] | 600 |
| corrente second. [mA] | 250 |
| temperatura colore [K] | 3000K |
| CRI | PREMIUM>90 |
| UGR | <19 |
| Ottica | riflettore in alluminio purissimo sottovuoto |
| Alimentatore | con alimentatore |
| Dimmerabilità | non dimmerabile |
| area di emissione luce | diretta |
| ang.del fascio lumin.[°] | 60° |
| classe di tensione [V] | 220-240V 50/60Hz |
| Materiale | alluminio |
| | |
| altezza [mm] | 115 |
| diametro [mm] | 85 |
| classe di protezione[IP] | IP20 |
| classe di protezione | classe di protezione I |
| resistenza agli urti | IK02 |
| peso netto [kg] | 0,67 |
| | |
| Colore lampada | bianco |
| RAL | 9016 |
| Colore decoro | grigio |
| cod.EAN | 9010506860979 |
| durata di vita [h] | L80 B10 50 000 |
| cl. efficienza energ. | D |
| quantità lampade B16A | 50 |

CE

I valori indicati sono nominali. Tolleranza della potenza e del flusso luminoso +/- 10%. Tolleranza della temperatura colore: +/- 150 K. I valori sono riferiti ad una temperatura ambiente di 25°C, salvo diversa indicazione.