

## DARK NIGHT XS

527-0009060349060

DARK NIGHT TURN XS SD DOWNLIGHT EN SAILLIE en aluminium, noir mat, RAL 9005, décor blanc, réflecteur haute efficacité, métallisé sous vide, en aluminium angle de rayonnement 40°, émission direct, UGR <19, rotatif sur 355°, pivotant sur 25°, avec driver, max. 250mA, gradation: non dimmable, IP20




## ILLUSTRATION



## DONNÉES TECHNIQUES

Puissance système [W]	9
Source lumineuse	LED
Flux lumineux [lm]	600
Intensité courant sec. [mA]	250
Température de couleur [K]	3000K
IRC	PREMIUM>90
UGR	<19
Optique	réflecteur métallisé sous vide en aluminium
Driver	avec driver
Gradation	non dimmable
Emission de lumière	direct
Angle de rayonnement [°]	40°
Tension [V]	220-240V 50/60Hz
Matériel	aluminium
Hauteur [mm]	115
Diamètre [mm]	85
Indice de protection [IP]	IP20
Classe de protection	classe de protection I
Indice de résistance aux chocs	IK02
Poids net [kg]	0,67
Couleur luminaire	noir mat
RAL	9005
Couleur éléments décoratifs	blanc
N° EAN	9010506761238
Durée de vie [h]	L80 B10 50 000
Cl. d'efficacité énergétique	D
Nbre luminaires B16A	50

## COURBE PHOTOMÉTRIQUE

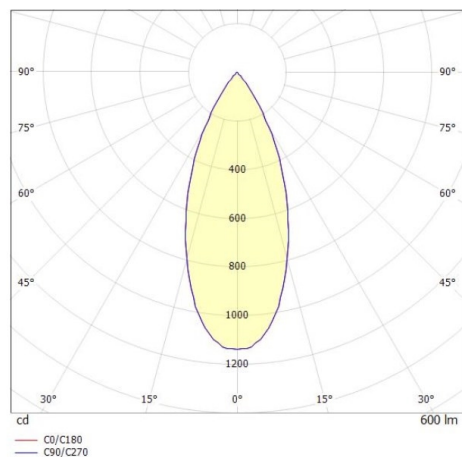

Les valeurs indiquées sont des valeurs assignées. La puissance et le flux lumineux sous soumis à une tolérance d'environ 10 %. Tolérance de la température de couleur : +/- 150 K. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent à une température ambiante de 25 °C.